

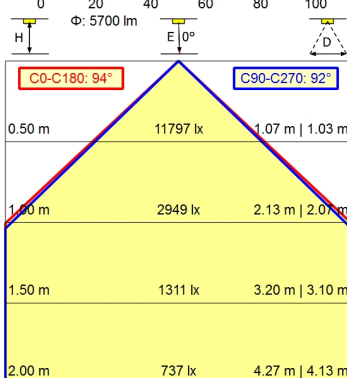





M12-A-5

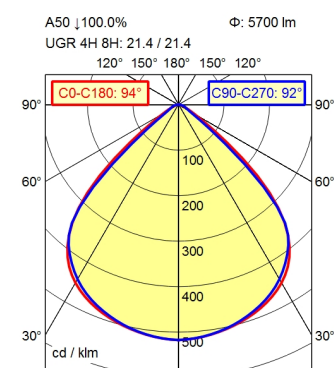

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Befestigung

Gesamtlänge

Besonderheiten

LED

ohne

24 V, DC

ca. 42 W

ca. 5.700 lm

ca. 136 lm/W

direkt

92°

neutralweiß

ca. 5.000 K

>= 80

< 3 SDCM

Optik

<= 4200 cd/m²

<= 22

mehrstufig schaltbar

extern

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Glasblende

ca. 3,68 kg

Verbindungsstecker; M12-A-5

Schnappverbindung

A=565 mm

ADVANCED-Paket

Aufbauleuchte ACURIA.perfect
APA 6000/850/MS
114316000-00806638
