
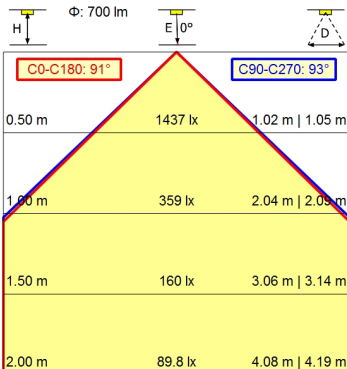
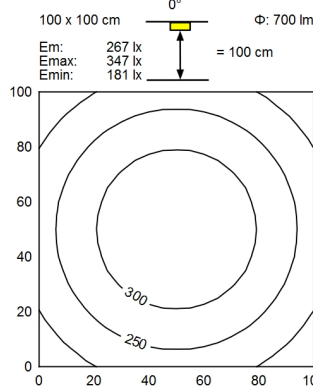


M12-A-5

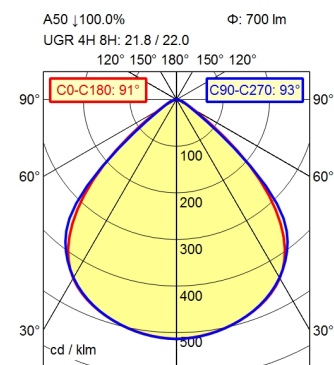

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Lichtverteilung
Ausstrahlungswinkel
Lichtfarbe Leuchte
Farbtemperatur Leuchte
Farbwiedergabe (Ra)
Farbtoleranz
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Lichtleistung
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gewicht
Netzanschluss
Befestigung
Gesamtlänge
Besonderheiten

LED
ohne
24 V, DC
ca. 7 W
ca. 700 lm
ca. 100 lm/W
direkt
91°
neutralweiß
ca. 5.000 K
 ≥ 80
 < 3 SDCM
Optik
 ≤ 5200 cd/m²
 ≤ 22
mehrstufig schaltbar
extern
Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Glasblende
ca. 0,53 kg
Verbindungsstecker; M12-A-5
Schnappverbindung
A=223 mm
ADVANCED-Paket

Einbauleuchte ACURIA.perfect
APE 720/850/MS
114318000-00806667
