Einbauleuchte ACURIA.perfect
APE 2000/850/MS

114322000-00806653

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

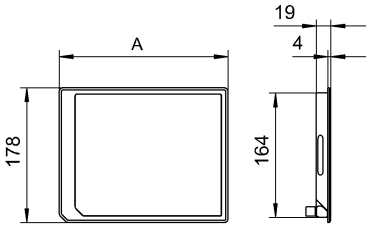

M12-A-5

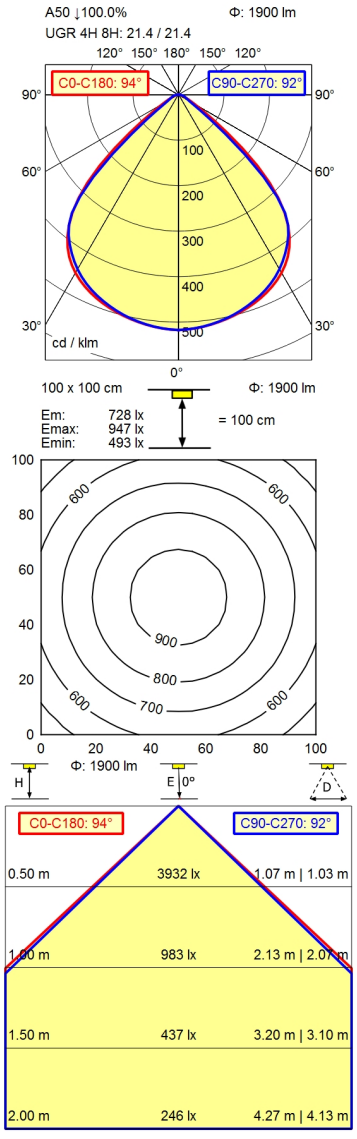

Bestückung	LED
Betriebsgerät	ohne
Anschlussspannung	24 V, DC
Leistungsaufnahme	ca. 14 W
Lichtstrom	ca. 1.900 lm
Leuchtenlichtausbeute	ca. 136 lm/W
Lichtverteilung	direkt
Ausstrahlungswinkel	92°
Lichtfarbe Leuchte	neutralweiß
Farbtemperatur Leuchte	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe (Ra)	>= 80
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Optik
Max. Leuchtdichte (L65)	<= 4200 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H)	<= 22
Lichtleistung	mehrstufig schaltbar
Schalter	extern
Gehäuse	Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Abdeckung	Glasblende
Gewicht	ca. 1,34 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; M12-A-5
Befestigung	Schnappverbindung
Gesamtlänge	A=223 mm
Besonderheiten	ADVANCED-Paket

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 30/05/2021 H.Waldmann GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

© 30/05/2021 H.Waldmann GmbH & Co. KG