

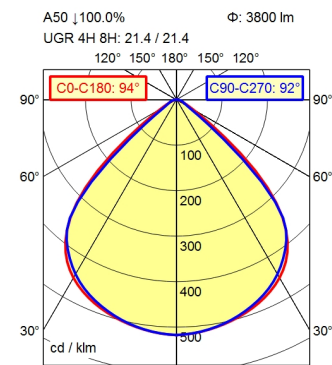


M12-A-5

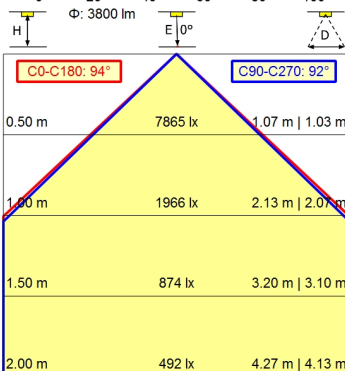

100 x 100 cm Φ : 3800 lm
Em: 1444 lx
Emax: 1865 lx
Emin: 984 lx
= 100 cm



Bestückung
Betriebsgerät
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Lichtverteilung
Ausstrahlungswinkel
Lichtfarbe Leuchte
Farbtemperatur Leuchte
Farbwiedergabe (Ra)
Farbtoleranz
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Lichtleistung
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gewicht
Netzanschluss
Befestigung
Gesamtlänge
Besonderheiten

LED
ohne
24 V, DC
ca. 28 W
ca. 3.800 lm
ca. 136 lm/W
direkt
92°
neutralweiß
ca. 5.000 K
 ≥ 80
 < 3 SDCM
Optik
 ≤ 4200 cd/m²
 ≤ 22
mehrstufig schaltbar
extern
Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Glasblende
ca. 2,44 kg
Verbindungsstecker; M12-A-5
Schnappverbindung
A=398 mm
ADVANCED-Paket

Einbauleuchte ACURIA.perfect
APE 4000/850/MS
114323000-00806655
