

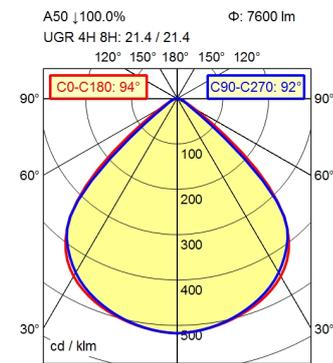


M12-A-5

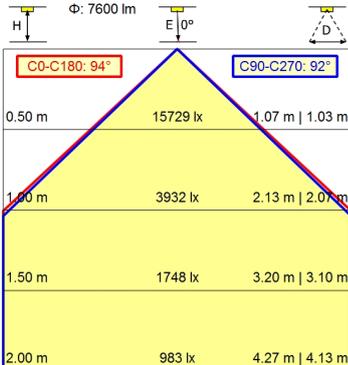

100 x 100 cm  $\Phi$ : 7600 lm  
Em: 2789 lx  
Emax: 3532 lx  
Emin: 1945 lx



**Bestückung**

**Betriebsgerät**

**Anschlussspannung**

**Leistungsaufnahme**

**Lichtstrom**

**Leuchtenlichtausbeute**

**Lichtverteilung**

**Ausstrahlungswinkel**

**Lichtfarbe Leuchte**

**Farbtemperatur Leuchte**

**Farbwiedergabe (Ra)**

**Farbtoleranz**

**Entblendung**

**Max. Leuchtdichte (L65)**

**UGR-Klasse (4H 8H)**

**Lichtleistung**

**Schalter**

**Gehäuse**

**Abdeckung**

**Gewicht**

**Netzanschluss**

**Befestigung**

**Gesamtlänge**

**Besonderheiten**

LED

ohne

24 V, DC

ca. 56 W

ca. 7.600 lm

ca. 136 lm/W

direkt

92°

neutralweiß

ca. 5.000 K

>= 80

< 3 SDCM

Optik

<= 4200 cd/m<sup>2</sup>

<= 22

mehrstufig schaltbar

extern

Aluminium; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Glasblende

ca. 4,64 kg

Verbindungsstecker; M12-A-5

Schnappverbindung

A=748 mm

ADVANCED-Paket

**Einbauleuchte ACURIA.perfect**  
**APE 8000/850/MS**  
114325000-00806659

---