


M12-A-5

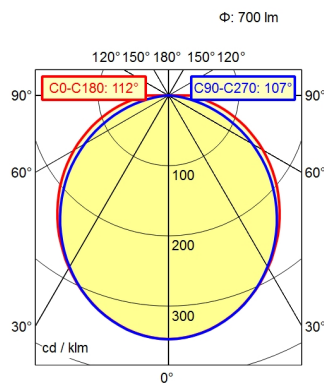

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Lichtfarbe Leuchte

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

Besonderheiten

LED

ohne

22-26 V, DC

ca. 28 W

ca. 700 lm

ca. 25 lm/W

direkt

112° / 107°

rot-grün-blau

Optik

54

III

mehrstufig schaltbar

extern

Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert;

aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Acryl (PMMA), satine

ca. 0,82 kg

Verbindungsstecker; M12-A-5

Anbauversion

Leuchtenhalter

A=1455mmCmin=1410mmCmax=1440mm

7 Farben ansteuerbar