
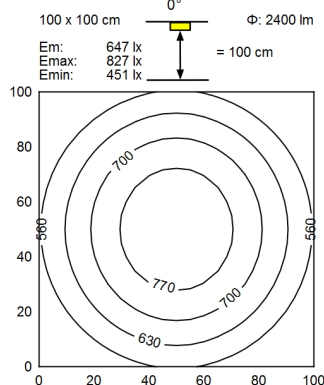


ST16/2 BS

A40 ↓ 98.8% ↑ 1.2% Φ: 2400 lm



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Befestigung

Gesamtlänge

Seitenteil

Lichtaustritt

Besonderheiten

LED

ohne

22-26 V, DC

ca. 31.5 W

ca. 2.400 lm

ca. 75 lm/W

neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra > 80

direkt

ca. 99 %

100°

< 4 SDCM

Diffusorfolie

<= 14000 cd/m²

<= 25

IP 67

III

schaltbar, ,

extern

Acryl (PMMA), glasklar (farblos)

Acryl (PMMA)

ca. 2,300; KG

Verbindungsstecker; Verbindungsklemme; ST16/2 BS

Rohrschelle (Zubehör)

A=790 mm

A mit Kabelverschraubung

D=736 mm

Light Forming Technologie

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.