



CEE 7/XVII

A50 ↓ 100.0% Φ: 3000 lm




100 x 100 cm Φ: 3000 lm

Em: 939 lx
Emax: 1213 lx
Emin: 634 lx



Φ: 3000 lm E 0°

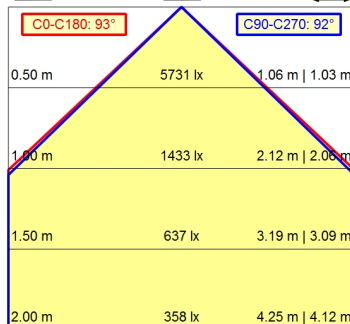

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Schutzart
Schutzklasse
Lichtleistung
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gewicht
Netzanschlussleitung
Bauform
Befestigung
Gesamtlänge
Zierkontrast
Besonderheiten

LED
Stromversorgungseinheit
220-240 V, 50/60 Hz
ca. 35 W
ca. 3.000 lm
ca. 86 lm/W
neutralweiß
ca. 5.000 K
Ra > 80
direkt
ca. 100 %
92°
Strukturblende
<= 13000 cd/m²
<= 25
IP 20
I
schaltbar ;
Wippschalter
Aluminium/Kunststoff; eloxiert; aluminiumfarben
(farblos eloxiert)
strukturiert
ca. 3,200; KG
ca. 3,00 m; Verbindungsstecker; CEE 7/XVII
Anbauversion
Anschraubflasche
A=899 mm
staubgrau
durchverdrahtet