# Systemleuchte
# WLA 5000/850/T

113474000-00738757

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT




CE UK CA

CEE 7/XVII

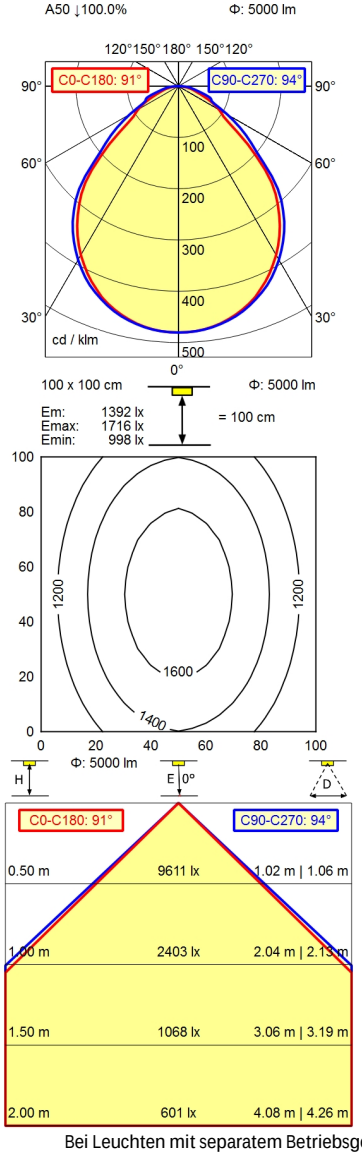


| | |
|---|---|
| **Bestückung** | LED |
| **Betriebsgerät** | Stromversorgungseinheit |
| **Anschlussspannung** | 220-240 V, 50/60 Hz |
| **Leistungsaufnahme** | ca. 43 W |
| **Lichtstrom** | ca. 5.000 lm |
| **Leuchtenlichtausbeute** [1)] | ca. 116 lm/W |
| **Lichtart/-farbe** | neutralweiß |
| **Farbtemperatur** | ca. 5.000 K |
| **Farbwiedergabe** | Ra > 80 |
| **Lichtverteilung** | direkt |
| **Direktanteil** | ca. 100 % |
| **Ausstrahlungswinkel** | 92° |
| **Entblendung** | Strukturblende |
| **Max. Leuchtdichte (L65)** | <= 13000 cd/m² |
| **UGR-Klasse (4H 8H)** | <= 25 |
| **Schutzart** | IP 20 |
| **Schutzklasse** | I |
| **Lichtleistung** | schaltbar; , |
| **Schalter** | Wippschalter |
| **Gehäuse** | Aluminium/Kunststoff; eloxiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert) |
| **Abdeckung** | strukturiert |
| **Gewicht** | ca. 5,000; KG |
| **Netzanschlussleitung** | ca. 3,00 m; Verbindungsstecker; CEE 7/XVII |
| **Bauform** | Anbauversion |
| **Befestigung** | Anschraublasche |
| **Gesamtlänge** | A=1499 mm |
| **Zierkontrast** | staubgrau |
| **Besonderheiten** | durchverdrahtet |

1) Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 05/06/2022 H.Waldmann GmbH & Co. KG