

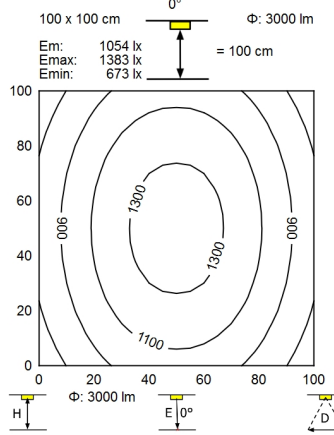


UK
CA

2-polig

1-polig

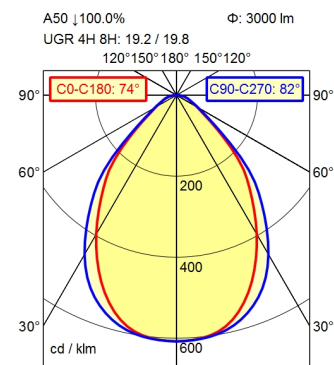

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Bauform

Befestigung

Zierkontrast

LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 39 W

ca. 3.000 lm

ca. 77 lm/W

einstellbares Weiß

ca. 3.000 - 6.500 K

Ra > 90; R9 > 50

direkt

ca. 100 %

75°

< 3 SDCM

Kegelprismenblende

<= 3800 cd/m²

<= 22

IP 20

I

stufenlos dimmbar; funkgesteuert; ,

extern

Aluminium/Kunststoff; eloxiert; aluminiumfarben
(farblos eloxiert)

strukturiert; Kunststoff



ca. 5,800; KG

ca. 0,08 m; Verbindungsklemme; 2-polig; 1-polig

Anbauversion

Zugpendelauszugslänge 0.3 - 1.3 m

schwarz

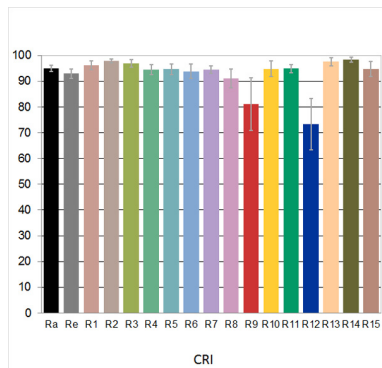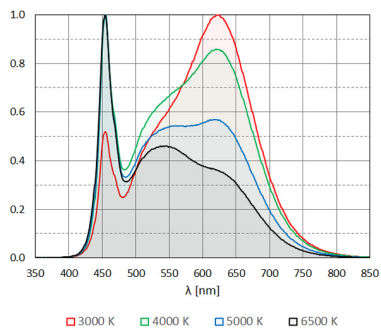

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.