

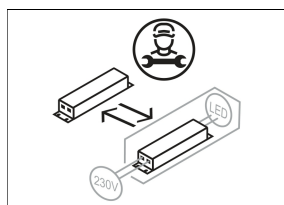


# CAPL 300.3030.35



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	641655	4043544442925

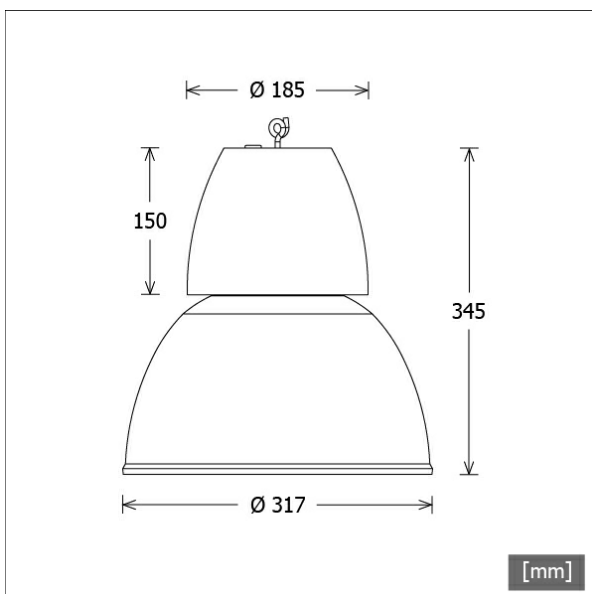

## Beschreibung

- Pendelleuchte für Warenpräsentation und Allgemeinbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- prismatischer Acrylglasreflektor mit Bajonettverschluss
- konusförmiges Betriebsgerätgehäuse aus Polycarbonat
- Innenspiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Optional: Schutzglas mit Haltering für Innenreflektor
- Leuchte ausgestattet mit Schaukelhaken
- Abhängung separat bestellen
- Leuchte anschlussfertig mit Deckendose und Anschlussleitung schwarz (5000 mm, 3-adrig)
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	851239
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	36.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3400 lm
Systemeffizienz	94.44 lm/W
Moduleffizienz	158.91 lm/W
UGR Klasse	≤16
Abstrahlwinkel	35°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


## Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	317 mm
Höhe	345 mm
Nettogewicht	2.79 kg
Bruttogewicht	3.34 kg

# CAPL 300.3030.35

CAP 300 (1xLED 36W 830/3000K 3400lm 35 °)

C0/C180 cd / 1000 lm

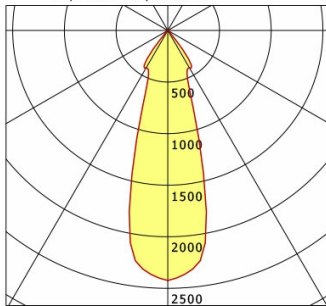

	C0	C90	C180	C270
0°	2424	2424	2424	2424
15°	1252	1252	1252	1252
30°	419	419	419	419
45°	7	7	7	7
60°	3	3	3	3
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.64	915.8
6.0	3.27	228.9
9.0	4.91	101.8
12.0	6.55	57.2
15.0	8.18	36.6

<b>η</b>	LED
Efficiency	95 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	12.9
UGR C90/C270	12.9
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör




**CAPN 30**  
Drahtseil-Set 1-fach  
(Länge: 2500 mm)




**CAPN 31**  
Drahtseil-Set 1-fach  
(Länge: 5000 mm)



**CAPN 40**  
Abhänge-Set mit Kette  
(Länge: 2500 mm)



**CAPN 41**  
Abhänge-Set mit Kette  
(Länge: 5000 mm)



**ZBGH 116**  
Schutzglas für Innenreflektor