




# SIRUX-T 202.927.FL



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 670741        | 4043544824097 |
| weiß    | 670742        | 4043544824103 |

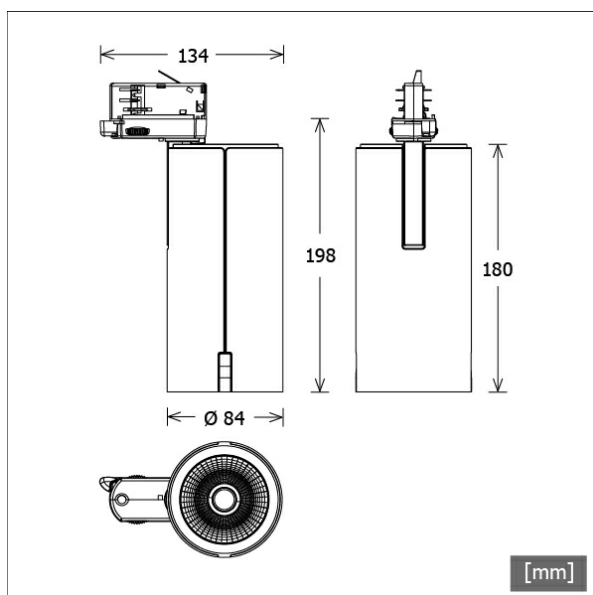

## Beschreibung

- flexibler Stromschienenstrahler mit zylindrförmigem Lichtkopf
- Leuchte 335° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus zwei Aluminiumdruckguss-Halbschalen
- Frontring und Lichtkopfdeckel aus schwarzem PC-ABS
- Wärmemanagement über Gehäuse
- tulpenförmiger Spiegelreflektor aus Reinaluminium mit perfekt homogenem Lichtbild für optimale Lichtausbeute und ideale Lichtverteilung
- 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Standardoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Spot / CRI 90 / 2700 K |
| EPREL Lichtquellen  | 1115627                    |
|                     | L90 B50 50.000 h           |
|                     | L80 B50 100.000 h          |
|                     | L80 B20 50.000 h           |
| Lebensdauer         | 17.4 W                     |
| Systemleistung      | 2210 lm                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 127.01 lm/W                |
| Systemeffizienz     | 134.07 lm/W                |
| Moduleffizienz      | ≤19                        |
| UGR Klasse          | Flood                      |
| Abstrahlbereich     | 42°                        |
| Abstrahlwinkel      | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Versorgungsspannung | I                          |
| Schutzklasse        | IP20                       |
| Schutzart           |                            |


## Abmessungen / Gewichte

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Länge                 | 134 mm  |
| Breite                | 84 mm   |
| Höhe                  | 198 mm  |
| Durchmesser Lichtkopf | 84 mm   |
| Nettogewicht          | 0.73 kg |
| Bruttogewicht         | 0.80 kg |

# SIRUX-T 202.927.FL

## SIRUX-T 202.927.FL

Sirux (1xLED 17W 927/2700K 2210lm 42°)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 |
| 15°          | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 |
| 30°          | 450  | 450  | 450  | 450  |
| 45°          | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 60°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 75°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 2.38           | 436.8            |
| 6.0        | 4.76           | 109.2            |
| 9.0        | 7.14           | 48.5             |
| 12.0       | 9.53           | 27.3             |
| 15.0       | 11.91          | 17.5             |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 130 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 17 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 18.8               |
| UGR C90/C270       | 18.8               |
| CIE Flux Codes     | 99 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90                |

LTS

## Zubehör



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
 (Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
 (Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
 (Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
 Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus  
 (Länge: 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
 3-Phasen-Anbau-Monopoint mit Busoption



**ST-E 10/9000-1-R**  
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
 (Länge: 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
 3-Phasen-Einbau-Monopoint mit Busoption