



Spannung, ~220-240V,50-60HZ  
 Schutzart: IP 20  
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

**Produktbeschreibung**

Reflektor, hochglänzend, aus Reinaluminium. Ausstrahlwinkel Super-Flood-Reflektor 55°.

**Farbe** RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur

**Ausführung:** LED-Strahler in modernem Design für Stromschienenmontage. Konisches Reflektorgehäuse Ø 100 mm aus Aluminiumdruckguss mit innen liegenden Kühlrippen für wartungsfreie Passivkühlung. Reflektorgehäuse über Dreh-/Kipp Gelenk mit dem kompakten Gerätegehäuse aus Polycarbonat mit integriertem LED-Treiber verbunden. Oberflächen in weiß (ähnlich RAL 9016), bzw. schwarz (FSW; ähnlich RAL 9005) pulverbeschichtet. Reflektor, hochglänzend, aus Reinaluminium. Schutzglas klar generell eingebaut. Abschlussring des Reflektorgehäuses aus Kunststoff. Reflektorgehäuse um 350° dreh- und 90° schwenkbar. COB-LED-Modul eingebaut. Nahtloser Übergang zwischen Stromschiene und Gerätegehäuse. Schutzart IP20, Schutzklasse II.

Farbwiedergabeindex Ra >= 90, Farbtemperatur 3000 Kelvin (930)

**Betriebsgerät:** schaltbar

**Montage:** Montage über 3-Phasen-Adapter an Stromschiene.


**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**


Maße [mm]	
<b>L</b>	250
<b>B</b>	100
<b>H</b>	162
<b>Gewicht [kg]</b>	1,5

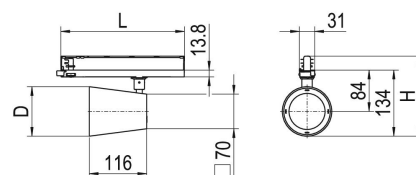

<b>Anzahl Betriebsgeräte</b>	1	<b>Anzahl Betriebsg. an LS B 16A</b>	27
		<b>Anzahl Betriebsg. an LS B 10A</b>	17
<b>Nennlebensdauer-LED</b>	L80B50		
<b>Betriebsdauer [h]</b>	50.000		
<b>Umgebungstemp. tq [°C]</b>	25		
<b>Zulässiger Temperaturbereich [°C] (nicht kondensierend)</b>	min. -20	max. +25	

**Lichttechnische Daten**

<b>Phi_u [%]</b>	100.0
<b>Phi_o [%]</b>	0.0
<b>LITG/DIN</b>	A 70
<b>UTE</b>	1.00A
<b>Leuchtenlichtstrom [lm]</b>	3140
<b>Leuchtenleistung [W]</b>	34
<b>Leuchteffizienz [lm/W]</b>	92
<b>Farbortoleranz (initial)</b>	< 3 SDCM
<b>Farbtemperatur [K]</b>	3000
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>= 90



Blendungsbewertung nach UGR													
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
p-Nutzebene		Blickrichtung quer						Blickrichtung parallel					
Raumabmessungen													
X Y													
2H	2H	15.4	17.7	15.7	18.0	18.3	17.4	19.8	17.8	20.1	20.4		
	3H	15.1	17.4	15.5	17.7	18.1	17.1	19.4	17.5	19.8	20.1		
	4H	15.0	17.2	15.3	17.6	17.9	17.0	19.2	17.4	19.6	19.9		
	6H	14.8	17.0	15.2	17.4	17.8	16.8	19.0	17.2	19.4	19.8		
	8H	14.7	16.9	15.1	17.3	17.7	16.7	18.9	17.1	19.3	19.7		
12H	14.6	16.8	15.0	17.2	17.6	16.6	18.8	17.1	19.2	19.6			
4H	2H	15.0	17.2	15.3	17.6	17.9	17.0	19.2	17.4	19.6	19.9		
	3H	14.6	16.8	15.1	17.2	17.6	16.7	18.9	17.1	19.2	19.6		
	4H	14.5	16.6	14.9	17.0	17.5	16.5	18.6	16.9	19.1	19.5		
	6H	14.3	16.4	14.8	16.8	17.3	16.3	18.4	16.8	18.9	19.3		
	8H	14.2	16.3	14.7	16.7	17.2	16.2	18.3	16.7	18.7	19.2		
12H	14.1	16.2	14.6	16.6	17.1	16.1	18.2	16.6	18.6	19.1			
8H	4H	14.2	16.3	14.7	16.7	17.2	16.2	18.3	16.7	18.7	19.2		
	6H	14.0	16.1	14.5	16.5	17.0	16.0	18.1	16.5	18.5	19.0		
	8H	13.9	16.0	14.5	16.4	17.0	15.9	17.9	16.5	18.4	19.0		
	12H	13.9	15.8	14.4	16.3	16.9	15.8	17.8	16.4	18.3	18.9		
12H	4H	14.1	16.2	14.6	16.6	17.1	16.1	18.2	16.6	18.6	19.1		
	6H	13.9	15.9	14.4	16.4	16.9	15.9	17.9	16.4	18.4	18.9		
	8H	13.8	15.8	14.4	16.3	16.9	15.8	17.8	16.4	18.3	18.9		

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 3140 lm