

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

**Eine Leuchte -> 2 Abstrahlwinkel!**



**Artikel-Nr.: MM78853**

**Schienenstrahler Weiss**

**MEGAMAN MARCO 2 MIDI Tracklight 22W/940**

**EAN-Code: 4020856788538**



## Allgemeine Eigenschaften

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Leuchtmittel mitgeliefert?     | Ja(integriert)      |
| Leuchtmittel austauschbar?     | Nein                |
| Betriebstemperaturbereich      | -30 bis +40° C      |
| Bemessungslebensdauer (L70B50) | 50.000 h            |
| Drehbar                        | 330°                |
| Schwenkbar                     | 90°                 |
| Anschlussart                   | 3-Phasenadapter     |
| Material                       | Aluminium-Druckguss |

## Produktabmessungen

|         |        |
|---------|--------|
| Höhe    | 190 mm |
| Breite  | 65 mm  |
| Tiefe   | 65 mm  |
| Gewicht | 577 g  |

## Elektrische Kenndaten

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Spannung                     | 220-240 V       |
| Netzfrequenz                 | 50/60 Hz        |
| Leistungsaufnahme            | 22,0 W          |
| Bemessungsleistungsaufnahme  | 22,0 W          |
| Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,9           |
| Dimmbar?                     | Nein            |
| Indikation Lampentyp         | integrierte LED |
| Lichtausbeute                | 125 lm/W        |

## Lichttechnische Eigenschaften

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Farbkennung                  | 940           |
| Lichtfarbe                   | Neutralweiss  |
| Farbtemperatur               | 4000 K        |
| Farbwiedergabe               | Ra 90         |
| Nennlichtstrom               | 2750 lm       |
| Bemessungsnutzlichtstrom     | 2750 lm       |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 13000/4300 cd |
| Nomineller Halbwertswinkel   | 24°/45°       |
| Bemessungshalbwertswinkel    | 24°/45°       |
| Farbkonsistenz SDCM          | < 3           |

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 21. August 2024, 12:00


[www.megaman.de](http://www.megaman.de)

© März 2014  
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
Alle Rechte vorbehalten.


Seite | 1 von 2

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

## Abmessungsskizze

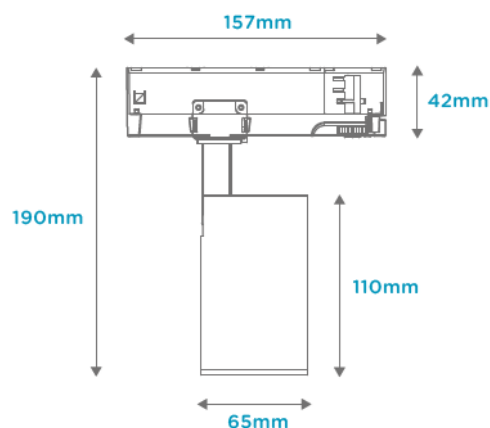

## Farbspektrum

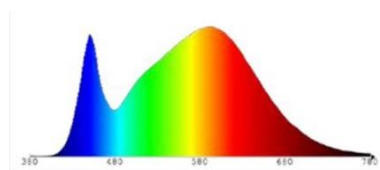

## Hinweise und Empfehlungen

### **Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte**

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

### **Schutzart**

IP20, nur für den Innenbereich geeignet

### **Schutzklasse**

Klasse 2