


ST16/2 BS

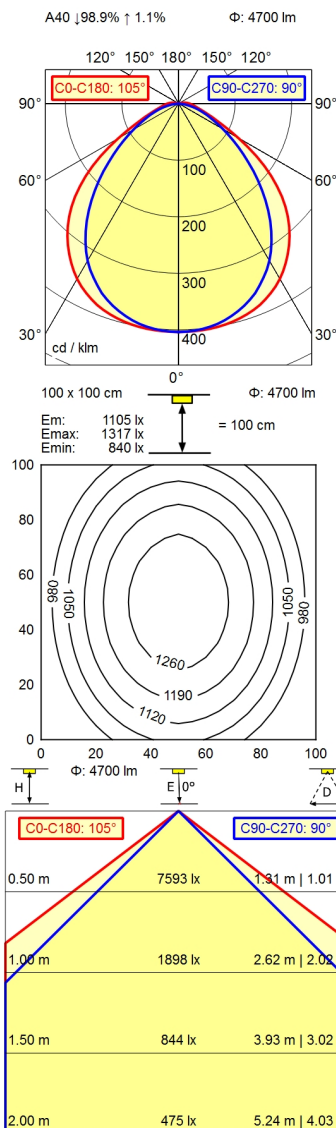

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlussspannung
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Farbtoleranz
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H)
Schutzart
Schutzklasse
Lichtleistung
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gewicht
Netzanschluss
Befestigung
Gesamtlänge
Lichtaustritt
Seitenteil

LED
ohne
22-26 V, DC
ca. 62,5 W
ca. 4.700 lm
ca. 75 lm/W
neutralweiß
ca. 5.000 K
Ra > 80
direkt
ca. 99 %
100°
< 4 SDCM
Diffusorfolie
<= 14000 cd/m²
<= 25
IP 67
III
schaltbar, ,
extern
Acryl (PMMA), glasklar (farblos)
Acryl (PMMA)
ca. 4,000; KG
Verbindungsstecker; ST16/2 BS
Rohrschelle (Zubehör)
A=1490 mm
D=1436 mm
A mit Kabelverschraubung