


Certos

Hocheffiziente IP65 HiBay-Leuchte



Certos ist eine hocheffiziente LED-HiBay-Leuchte mit integriertem LED-Modul und einem Lichtstrom bis zu 31.200 Lumen. Damit eignet sie sich besonders für den

Einsatz in industriellen Räumen mit hohen Decken, z. B. in der Industrie, in Fabriken oder Lagerhallen.

Die hohe Dichtigkeit und Schadstoffresistenz der Certos eignen sich besonders für den Einsatz in kritischen Bereichen, z. B. der Abfallwirtschaft.

Die Abdeckung ist aus gehärtetem Glas (IK08), alternativ sind auch PC-Abdeckungen (IK10) erhältlich.

Die Leuchte ist leicht zu installieren und mit einer Edelstahlöse zur Ketten- bzw. Seilabhängung versehen.

- IP65
- Wahl verschiedener Optiken (IK10)
- Sehr gute Lichtqualität SDCM ≤ 3 , Ra > 80
- Ein/Aus, Dali, Notstrom
- Lebensdauer: 60.000h (L80B10)
- 5 Jahre Garantie

IP65

IP20

LED




IK08




IK10+



KLASSE I

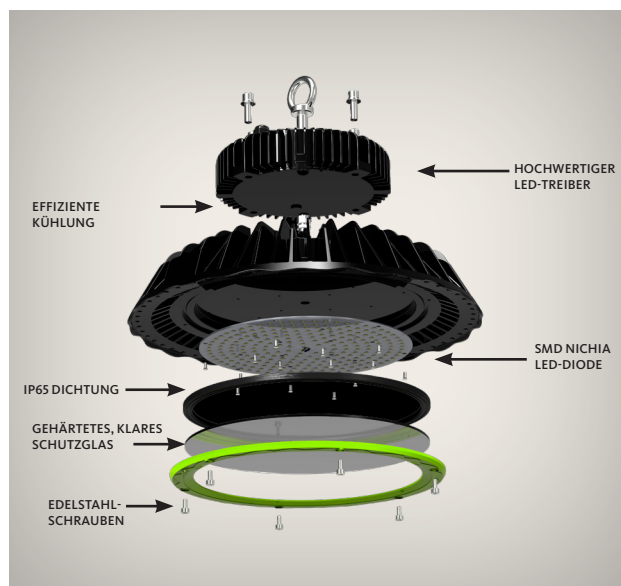

CERTOS MIT DALI-TREIBER



CERTOS MIT NOTSTROMBETRIEB IP20



WANDHALTERUNG

**ANWENDUNGEN:**

Industrie, Läger

MATERIAL:







Gehäuse aus Aluminium-Druckgussgehäuse. Optionale EM-Einheit aus Stahlblech. Glasabdeckung IK08, PC und Linsen (IK10)

ANSCHLUSS:


Anschlussfertig inkl. Vorschaltgerät

TECHNISCHE DATEN:


IP65, (EM: Ausführung: IP20), SKI
 220-240V AC, 98-264V DC
 0/50-60Hz
 Umgebungstemperatur:
 -30°C bis +40°C (Notstromversion: 0°C+40°C), CE

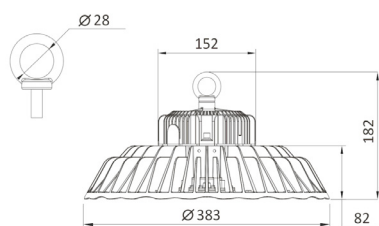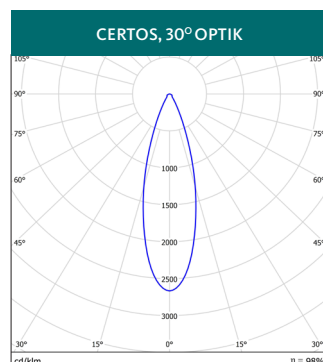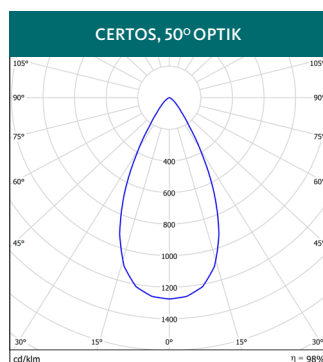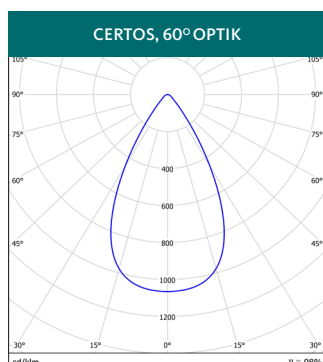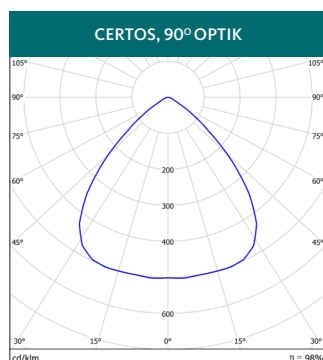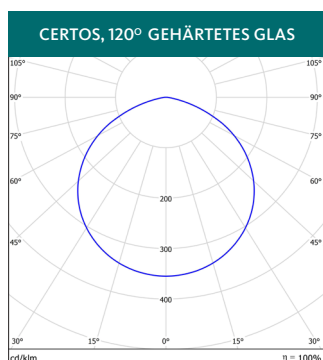

CERTOS 120W & 150W



CERTOS 200W & 240W

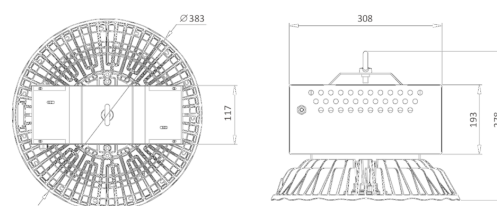

CERTOS NOTSTROMBETRIEB

MODELL	SYSTEM- LEISTUNG (W)	FARBTEM- PERATUR (K)	LICHT- STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS	ARTIKELNR. DALI
Certos 120W, Ø383x182							
Certos 120W 120° 840	120	4000	15360	128	6,9	83300102	83300103
Certos 120W PC klar 120° 840	120	4000	15053	125	6,9	83300140	83300141
Certos 120W Linse 50° 840	120	4000	15053	125	6,9	83300120	83300121
Certos 120W Linse 90° 840	120	4000	15053	125	6,9	83300130	83300131
Certos 120W Linse EM3h 840	120	4000	15360	128	9,0	83300152	-
Certos 150W, Ø383x182							
Certos 150W 120° 840	150	4000	19200	128	6,9	83300104	83300105
Certos 150W PC klar 120° 840	150	4000	18816	125	6,9	83300142	83300143
Certos 150W Linse 50° 840	150	4000	18816	125	6,9	83300122	83300123
Certos 150W Linse 90° 840	150	4000	18816	125	6,9	83300132	83300133
Certos 150W Linse EM3h 840	150	4000	19200	128	9,0	83300154	-
Certos 200W, Ø383x211							
Certos 200W 120° 840	200	4000	25600	128	7,6	83300106	83300107
Certos 200W PC klar 120° 840	200	4000	25088	125	7,6	83300144	83300145
Certos 200W Linse 50° 840	200	4000	25088	125	7,6	83300124	83300125
Certos 200W Linse 90° 840	200	4000	25088	125	7,6	83300134	83300135
Certos 200W Linse EM3h 840	200	4000	25600	128	9,2	83300156	-
Certos 240W, Ø384x211							
Certos 240W 120° 840	240	4000	31200	130	7,6	83300108	83300109
Certos 240W PC klar 120° 840	240	4000	30576	127	7,6	83300146	83300147
Certos 240W Linse 30° 840	240	4000	30576	127	7,6	83300138	83300139
Certos 240W Linse 60° 840	240	4000	30576	127	7,6	83300127	83300128
Certos 240W Linse 90° 840	240	4000	30576	127	7,6	83300136	83300137
Zubehör							Artikelnr.
Linse 50°							83300110
Linse 90°							83300111
PC Abdeckung klar 120°							83300112
PC Abdeckung matt 120°							83300113
Deckenhalterung (nicht für Dali/EM)							83300114
Wandhalterung (nicht für Dali/EM)							83300115
Kette für Certos, 37cm, mit Karabinerhaken							83300116
Prismatischer PMMA Reflektor							83300117
Anschlussbox mit Öse für Kette							83300129



ANSCHLUSSBOX MIT ÖSE FÜR KETTE



KETTE MIT KARABINERHAKEN



PRISMATISCHER REFLEKTOR, PMMA



Alle Angaben unter Vorbehalt. Die aktuellste Version dieses Produktdatenblatts finden Sie unter www.auralight.de

2018-10-19