






ROUND-II S



ROUND-II L



ROUND-II S

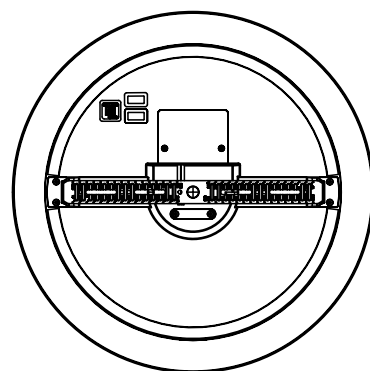

ROUND-II L


Rundes, symmetrisch abstrahlendes Panel als Anbau- und Einbauleuchte,
 Format Ø 230 mm und 330 mm,
 Rahmen aus Kunststoff weiß (RAL 9016),
 Schutzart IP54 opale Abdeckung,
 Farbtemperatur über DIP-Switch einstellbar 2.700 K, 3.000 K, 3.500K, 4.000 K oder 5.000 K,
 Leistung per DIP-Switch in 4 Stufen einstellbar
 mit und ohne Infrarot-Bewegungsmelder,
 LED Treiber integriert,
 absolut flickerfreies Lichtbild,

Produktabmessungen	S: Ø 230 mm x 39 mm L: Ø 330 mm x 53 mm
Leistungsaufnahme	S: 8 / 12 / 15 / 18 W L: 14 / 16 / 18 / 20 W
LED Typ	SMD 2835
Lebensdauer	50.000 h
Lichtstromerhalt	L70 B10
Energieverbrauch	S: 8 - 18 kWh / 1.000 h L: 14 - 20 kWh / 1.000 h
Input	100 - 277 V AC, 50/60 Hz
Treiber	integriert, flickerfrei
Leistungsfaktor	0,9
Dimmfähigkeit	nein
Zündzeit	< 0,5 Sek.
Anlaufzeit	< 0,5 Sek.

Schutzart	S: IP 20 (mit Abdeckung IP 54) L: IP 54
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK 04
Produktfarbe	weiß (RAL 9016)
Produktmaterial	Polycarbonat
Produktgewicht	S: 390 g L: 790 g
VPE	1
Mindestbestellmenge	1 St.
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis +40 °C
Maximale Messpunkttemperatur	75 °C
Lagertemperaturbereich	-20 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit	< 90 %
Garantie	60 Monate*

* bei einer durchschnittlichen Einsatzzeit von 4.500 Stunden p.a.

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur einstellbar	CRI	Gesamtlichtstrom	Hww	Optik	Leistungsaufnahme	Lichtausbeute	EEK.
ROUND-II-S-OW-Sensor	13030	2.700K, 3.000K, 3.500K, 4.000K, 5.000K	Ra 83	1.053 - 2.023 lm	120°	opal	18 W	95 - 110 lm/W	E
ROUND-II-L-OW-Sensor	13031	2.700K, 3.000K, 3.500K, 4.000K, 5.000K	Ra 83	1.577 - 2.096 lm	120°	opal	20 W	95 - 110 lm/W	E
ROUND-II-S-OW	13032	2.700K, 3.000K, 3.500K, 4.000K, 5.000K	Ra 83	1.053 - 2.023 lm	120°	opal	18 W	95 - 110 lm/W	E
ROUND-II-L-OW	13033	2.700K, 3.000K, 3.500K, 4.000K, 5.000K	Ra 83	1.577 - 2.096 lm	120°	opal	20 W	95 - 110 lm/W	E

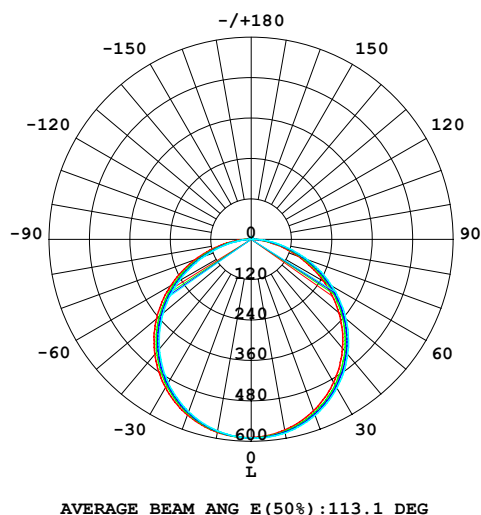

Schalter zur Einstellung der Farbtemperatur, Leistung und Sensor-Funktionen.

Lichtverteilung

ZUBEHÖR



Abdeckung IP54 Round-II-S
Art.-Nr.: 13959



Federeinbausatz Deckeneinbau für
ROUND-II-S, DA Ø65-180mm
Art.Nr.: 13960



Federeinbausatz Deckeneinbau für
ROUND-II-L, DA Ø65-255mm
Art.Nr.: 13961

OPTIONALE ARTIKEL	Art.-Nr.
Abdeckung IP54 Round-II-S	13959
Federeinbausatz Deckeneinbausatz für Round-II-S	13960
Federeinbausatz Deckeneinbausatz für Round-II-L	13961

ARTIKELHINWEIS

Der Treiber ist in die Leuchte integriert.
An der Rückseite der Leuchte kann die Lichtfarbe mittels Dipschalter eingestellt werden.

LIEFERUMFANG

1. abalight LED Panelserie ROUND-II
2. Installations und Betriebsanleitung
3. Sekundärseitige Anschlussleitung

BEMESSUNGSWERTE

Bemessungsleistungsaufnahme	18 W / 20 W
Bemessungsumgebungs-temperatur	25°C
Bemessungslichtstromerhalt	0,7 (L70)
Bemessungslebensdauerfaktor	0,9 (B10)
Bemessungslebensdauer	50.000 h
Farbkonsistenz	<3 SDCM