




Für den flächenbündigen Deckeneinbau,  
Format 620 x 620 mm mit einer  
Aufbauhöhe von 32 mm,  
BAP-tauglich - für Bildschirmarbeitsplätze  
geeignet (UGR < 19)  
Rahmen aus Aluminium,  
Farbe weiß,  
Schutzart IP 40,  
micorprismatische Abdeckung,  
LED Treiber inklusive




|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Produktabmessungen</b> | L 620 x B 620 x H 32 mm |
| <b>Leistungsaufnahme</b>  | 25 W                    |
| <b>LED Typ</b>            | SMD 2835                |
| <b>Lebensdauer</b>        | >50.000 h               |
| <b>Lichtstromerhalt</b>   | L80 B10                 |
| <b>Energieverbrauch</b>   | 25 kWh / 1.000 h        |
| <b>Input Panel</b>        | max. 750mA / 31 VDC     |
| <b>Treiber</b>            | inkl.                   |
| <b>Leistungsfaktor</b>    | 0,95                    |
| <b>Input Treiber</b>      | 220-240 VAC             |
| <b>Dimmfähigkeit</b>      | nein, optional          |
| <b>Schaltzyklen</b>       | 100.000                 |
| <b>Zündzeit</b>           | <0,5 Sek.               |


|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Anlaufzeit</b>                 | <0,5 Sek.         |
| <b>Schutzart</b>                  | IP 40             |
| <b>Schutzklasse</b>               | I                 |
| <b>Schlagfestigkeit</b>           | IK 03             |
| <b>Produktfarbe</b>               | weiß              |
| <b>Produktmaterial</b>            | Aluminium         |
| <b>Produktgewicht</b>             | 2.300 g           |
| <b>VPE</b>                        | 1                 |
| <b>Umgebungstemperaturbereich</b> | -20 °C bis +40 °C |
| <b>Lagertemperaturbereich</b>     | -20 °C bis +60 °C |
| <b>Luftfeuchtigkeit</b>           | < 95 %            |
| <b>Garantie</b>                   | 60 Monate         |

| Kurzbezeichnung           | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Gesamtluchtstrom | Halbwerts-<br>winkel | Optik  | Leistungsaufnahme* | Lichtausbeute | EEK. |
|---------------------------|----------|----------------|----------------|------------------|----------------------|--------|--------------------|---------------|------|
| SNAP-ECO-620620-25-840-MW | 13222    | 4.000 K        | Ra>80          | 4.000 lm         | 90°                  | micro. | 25 W               | 160 lm/W      | D    |

Bitte beachten, dass die Systemleistung durch den Wirkungsgrad des jeweils eingesetzten Treibers variieren kann.

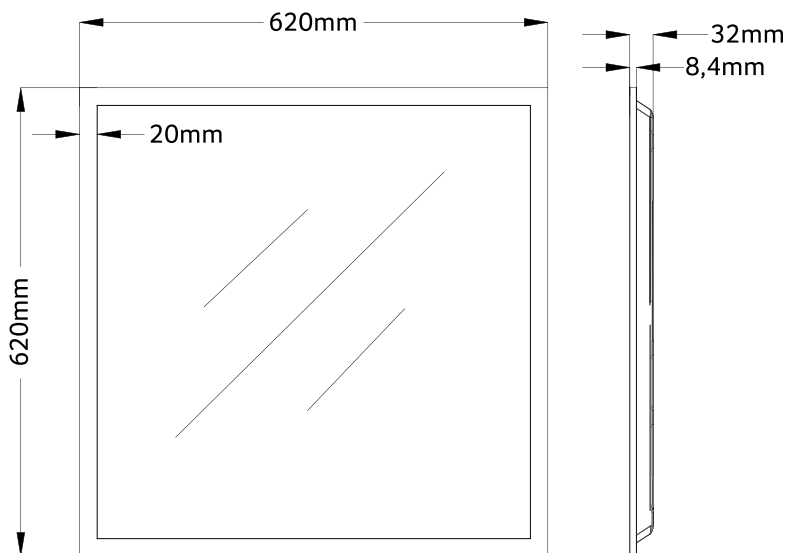

Abmessungen SNAP-ECO

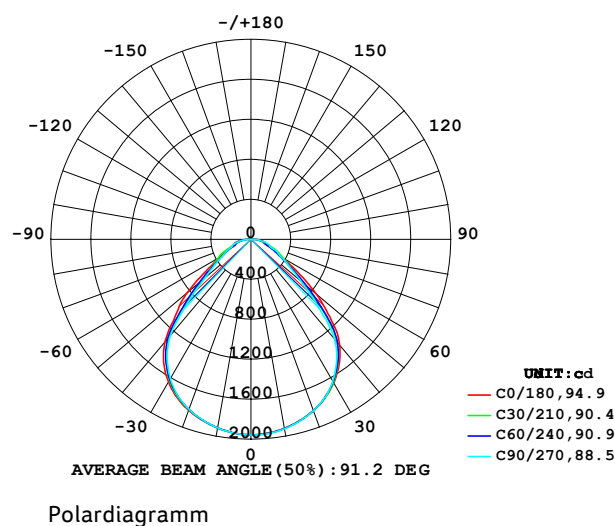

Dieses Produkt wird mit einem statischen, nicht dimmbaren Standard-LED-Treiber (750 mA) geliefert. Weitere compatible Treiber finden Sie in der Tabelle „Einsetzbare Treiber“ oder in der Treibermatrix.

## WICHTIG

Einstellbare LED Treiber auf den gewünschten Wert einstellen. Dabei beachten, dass der maximal zulässige Leuchtenbetriebsstrom nicht überschritten wird.

## LIEFERUMFANG

1. abalight LED Panel SNAP-ECO
2. sekundärseitige Anschlussleitung
3. Installations- und Betriebsanleitung
4. inkl. Treiber, nicht dimmbar

## EINSETZBARE TREIBER (optional)

| Standard-HQ-Treiber                                      | Art.-Nr. |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Professionale 42<br>(300 - 750 mA / 10-25 W)             | 19109    |
| Dimmbare Treiber                                         | Art.-Nr. |
| LC 45/700-1050/50 DA SC SNC4<br>(700 - 750 mA / 23-25 W) | 19106    |

## OPTIONALE ARTIKEL

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| SNAP-IN-ECO-4er Set II                       | Art.-Nr.<br>13962 |
| Aufbau-Montagerahmen-Set<br>SNAP-ECO 620x620 | Art.-Nr.<br>13963 |

## BEMESSUNGSWERTE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Bemessungsleistungsaufnahme        | 25 W      |
| Bemessungsumgebungs-<br>temperatur | 25 °C     |
| Bemessungslichtstromerhalt         | 0,8 (L80) |
| Bemessungslebensdauerfaktor        | 0,9 (B10) |
| Bemessungslebensdauer              | 50.000 h  |