Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantstrom)

Artikelnummer:	**PLD6534**
Serienname:	
EAN:	4037293019934
Zolltarif:	85044082900

5 Jahre Garantie

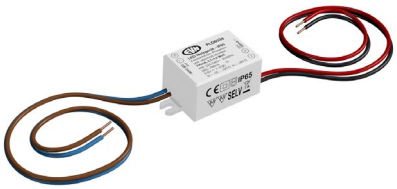

Artikelbeschreibung

Netzgerät 700mA ▪ 2,1-4,2W ▪ IP65 ▪ Primär: 220-240V/AC ▪ dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmer ▪ geeignet für Schalterdosenmontage ▪ PLD-Serie

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die Kennzeichnung MM gegeben ist. Zusätzlich kann das Netzgerät über Phasenan- und Phasenabschnitt gedimmt werden. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 18cm primärseitig und 18cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,90.

Technische Spezifikation (ETIM 7)

Schutzklasse	II	Dimmung DMX	nein
Breite (mm)	27,00	Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)	nein
Ausführung	dynamisch	Dimmung GPRS	nein
Höhe (mm)	21,00	Dimmung LineSwitch	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Länge (mm)	54,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung Phasenabschnitt	ja
Ausgangsleistung (W)	2,10 bis 4,20	Dimmung Phasenanschnitt	ja
Schutzart (IP)	IP65	Dimmung programmierbar	nein
Ausgangsstrom (mA)	700,00	Dimmung RF	nein
Geeignet für Konstantstrom	ja	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Konstantspannung	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	nein	Dimmung Zigbee	nein
Dimmung 0-10 V	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung 1-10 V	nein	Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung DALI	nein	Dimmung DSI	nein