

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
SLE LEDi SC/C Wandmontage weiß	EN10061806	4015120061806



Kurzbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h / 8 h Notlichtdauer und 24 m Erkennungsweite zur Wandmontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	4,0 W
Für Leuchtmittel	LED (inklusive)
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Montageart	Wandmontage
Gehäusematerial	ABS
Abmessungen ca.	Höhe 147 mm x Breite 245 mm x Länge 70 mm
Lieferumfang	inklusive 5 einlegbarer Piktogramm-Folien mit 24 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, 2 x unten und blanko weiß)
Erkennungsweite	24 m (DIN/EN)
Piktogramm-Höhe	120 mm
Gewicht	865 g
Leuchtdauer	3 Std. / 8 Std.
Akku	NiMh-Akku 4,8 V/1600 mAh
Ladezeit	max. 20 h

Zubehör


- EN10017704 - Mobil-SLi silber/grün-metallic
- EN10017995 - SLE Schutzkorb 100 weiß
- EN10060663 - SLE Piktogramm-Satz 1 (Ersatz)
- EN10060670 - SLE Piktogramm-Satz 2 (Ersatz)
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

UNDEFINED TEXT

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
SLE LEDi SC/C Wandmontage weiß	EN10061806	4015120061806




Maße in mm

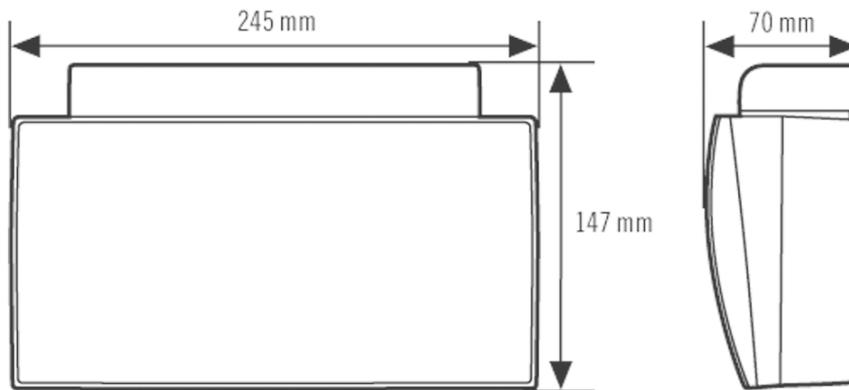


Einzelbatterie-Notleuchten Serie SLC, SLD, SLE, SLF und SLG mit Fail-Safe Kontakt

Serie SLC LEDi SC/C, SLD LEDi SC/C, SLG LEDi SC/C

Serie SLE LEDi SC/C, SLF LEDi SC/C



(A) Fail-Safe Kontakt.
Reihenschaltung mit anderen Notleuchten.
(B) Fernabschaltung.



(A) Fail-Safe Kontakt.
Reihenschaltung mit anderen Notleuchten.
(B) Fernabschaltung.