SERIE SLE/SLF SLE LEDI SC/C DECKENAUFBAUMONTAGE



Bestellbezeichnung

SLE LEDi SC/C Deckenaufbaumontage weiß Artikelnummer EN10061813

EAN Code

4015120061813





IP 54

















Kurzbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h / 8 h Notlichtdauer und 24 m Erkennungsweite zur Deckenaufbaumontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich

Technische Daten

230 V/50 Hz Netzspannung Leistungsaufnahme 4.0 W

LED (inklusive) Für Leuchtmittel Zulässige 5 Umgebungstemperatur 5 °C...+35 °C

IP 54 Schutzart Schutzklasse

Montageart Deckenaufbaumontage, inklusive

Deckenbefestigungsschiene

Gehäusematerial ABS Höhe 138 mm x Breite 245 mm Abmessungen ca.

x Länge 67 mm Lieferumfang

inklusive 5 einlegbarer

Piktogramm-Folien mit 24 m Erkennungsweite (Pfeil rechts,

links, 2 x unten und blanko

weiß)

24 m (DIN/EN) Erkennungsweite 120 mm Piktogramm-Höhe 805 g 3 Std. / 8 Std. Gewicht Leuchtdauer

Akku NiMh-Akku 4,8 V/1600 mAh

Ladezeit max. 20 h

Zubehör

• EN10017704 - Mobil-SLi silber/grün-metallic

• EN10017988 - SLE Schutzkorb 180 weiß

• EN10060335 - SLE/C Wandausleger weiß

• EN10060359 - SLE/SLF/C Pendelsatz weiß

• EN10060663 - SLE Piktogramm-Satz 1 (Ersatz) • EN10060670 - SLE Piktogramm-Satz 2 (Ersatz)

• EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

SERIE SLE/SLF SLE LEDI SC/C DECKENAUFBAUMONTAGE



Bestellbezeichnung SLE LEDi SC/C

SLE LEDi SC/C EN1
Deckenaufbaumontage weiß

Artikelnummer EN10061813 EAN Code 4015120061813




















Maße in mm

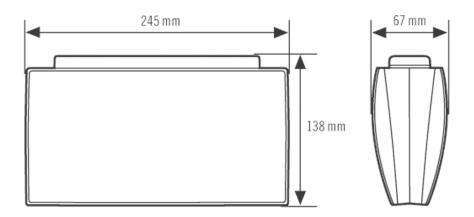



(A) Fail-Safe Kontakt. Reihenschaltung mit anderen Notleuchten. (B) Fernabschaltung. (A) Fail-Safe Kontakt. Reihenschaltung mit anderen Notleuchten. (B) Fernabschaltung.