




## Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: KCD413SC-IP64

Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff für Deckenmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

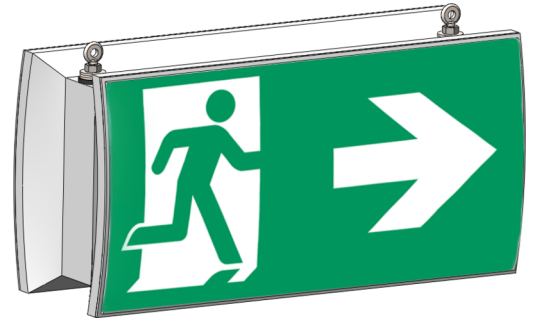


### TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenanbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	64
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SC - SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	6,4V/1,6Ah LiFeP04
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 Hz
Leistung max.	4,1 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	90 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm



Gewicht	0.86 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.97 kg
Anschlussquerschnitt	1.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	225 lm
Lichtstrom Not	225 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260766556272

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

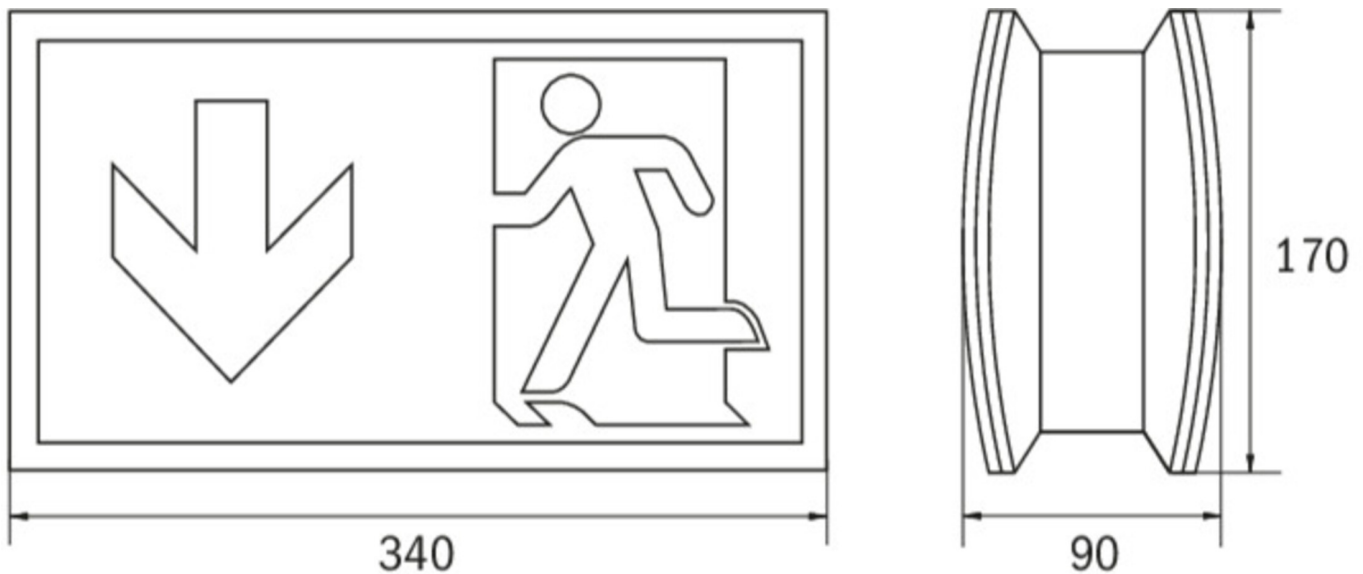

## ZUBEHÖR

- KCAWW - KC Kunststoff Wandausleger weiß
- DSA - Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
- 2PW-EB - 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet
- WKL - Aufpreis für 2 x Kettenösen