



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: KWID423SC

Robuste Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte aus Kunststoff mit hoher Schutzart in geradelinigem Design für einen vielseitigen Einsatz.

Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (rechts, links, oben, unten) gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864, standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenanbau
Erkennungsweite	16 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	65
Schlagfestigkeitsgrad IK	6
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SC - SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	6,4V/3,3Ah LiFeP04
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 Hz
Leistung max.	6,7 W
Leistung DS	5,4 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemp. DS	-5 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-5 °C / 40 °C
Länge	93 mm
Breite	390 mm
Höhe	139 mm



Gewicht	0.96 kg
Gewicht inkl. Verp.	1.06 kg
Anschlussquerschnitt	1.5 mm
Schalteingang L ¹	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	500 lm
Lichtstrom Not	500 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260766556371



TECHNISCHE ZEICHNUNG

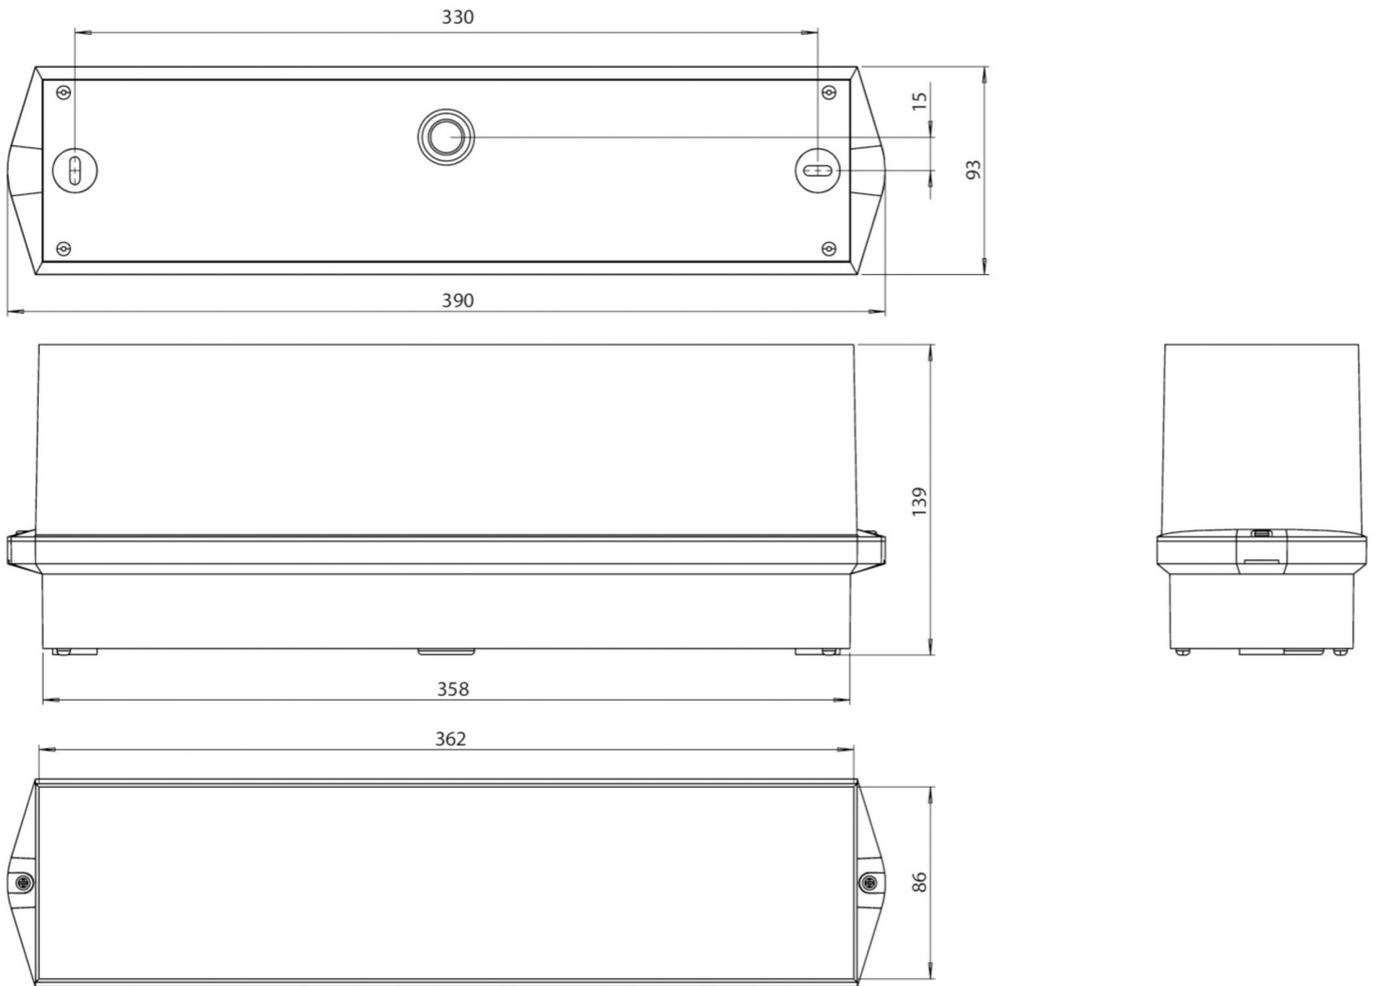

ZUBEHÖR

BKW - Ballschutzkorb (KW) 420x170x170mm inkl. Laschen