



## Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: AMR003SC-AZ

Die AMR ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandeinbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind mit modernen LED Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.

LED-Rettungszeichenleuchte entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.




### TECHNISCHE DATEN

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Leuchtentyp              | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart               | Wandeinbau             |
| Erkennungsweite          | 22 m                   |
| Piktogramm               | Set                    |
| Leuchtmittel             | LED                    |
| Gehäusematerial          | Zink-Druckguss         |
| Farbe                    | RAL 7016               |
| Schutzart IP             | 40                     |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | ≥ 3                    |
| Schutzklasse             | 2                      |
| Versorgung               | Einzelbatterie         |
| Überwachung              | SC - SelfControl       |
| Überbrückungszeit        | 3 h                    |
| Batterie                 | 4,8V/2,0Ah NiMH        |
| Betriebsart              | DS/BS                  |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                  |
| Eingangsfrequenz Hz      | 50 / 60 Hz             |
| Leistung max.            | 4,7 W                  |
| Leistung DS              | 4,7 W                  |
| Leistung BS              | 1,95 W                 |
| Umgebungstemp. DS        | -5 °C / 40 °C          |
| Umgebungstemp. BS        | -5 °C / 40 °C          |



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Länge                | 79 mm         |
| Breite               | 236 mm        |
| Höhe                 | 151 mm        |
| Einbaumaß Länge      | 176 mm        |
| Einbaumaß Breite     | 68 mm         |
| Einbaumaß Höhe       | 40 mm         |
| Gewicht              | 1.14 kg       |
| Gewicht inkl. Verp.  | 1.5 kg        |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm        |
| Schalteingang L'     | Ja            |
| Notlichtblockierung  | Ja            |
| Batterieanschluss    | Stecker       |
| Dimmfunktion         | Ja            |
| Zolltarifnummer      | 94056180      |
| Ursprungsland        | Deutschland   |
| EAN                  | 4260581714512 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

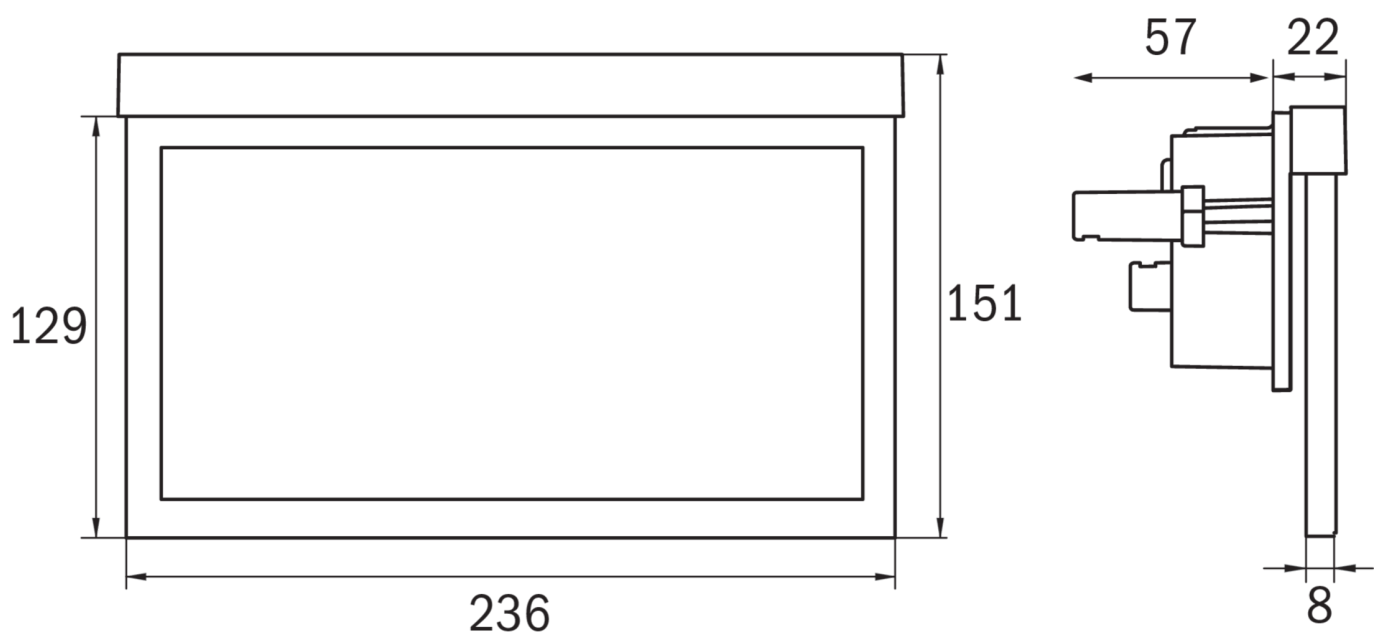



## ZUBEHÖR

BALLPLX-AM - Ballschutzhaube 330x250x77mm inkl. Laschen

AM-XBE - A-Serie Betoneinputzkasten