



## Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: AXWA509CC-E

Die AXWA ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandaufbaumontage, ausgeführt als Wandausleger, und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtsenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind mit modernen LED Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare

LED-Rettungszeichenleuchte entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN




### TECHNISCHE DATEN

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Leuchtentyp              | Rettungszeichenleuchte   |
| Montageart               | Wandanbau                |
| Erkennungsweite          | 30 m                     |
| Piktogramm               | Set                      |
| Leuchtmittel             | LED                      |
| Gehäusematerial          | Zink-Druckguss           |
| Farbe                    | Edelstahl gebürstet      |
| Schutzart IP             | 40                       |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | ≥ 3                      |
| Schutzklasse             | 2                        |
| Versorgung               | zentrale Stromversorgung |
| Überwachung              | CC - CoreCompact 24V     |
| Überbrückungszeit        | CPS                      |
| Betriebsart              | DS/BS                    |
| Eingangsspannung AC      | 24 V                     |
| Leistung max.            | 3,7 W                    |
| Leistung DS              | 3,7 W                    |
| Leistung BS              | 0,4 W                    |
| Umgebungstemp. DS        | -5 °C / 40 °C            |
| Umgebungstemp. BS        | -5 °C / 40 °C            |
| Länge                    | 80 mm                    |
| Breite                   | 372 mm                   |



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Höhe                 | 229 mm        |
| Gewicht              | 1.66 kg       |
| Gewicht inkl. Verp.  | 2.15 kg       |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm        |
| Schalteingang L'     | Nein          |
| Notlichtblockierung  | Nein          |
| Batterieanschluss    | Nein          |
| Lichtstrom Netz      | 230 lm        |
| Lichtstrom Not       | 230 lm        |
| Zolltarifnummer      | 94056180      |
| Ursprungsland        | Deutschland   |
| EAN                  | 4260682157010 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

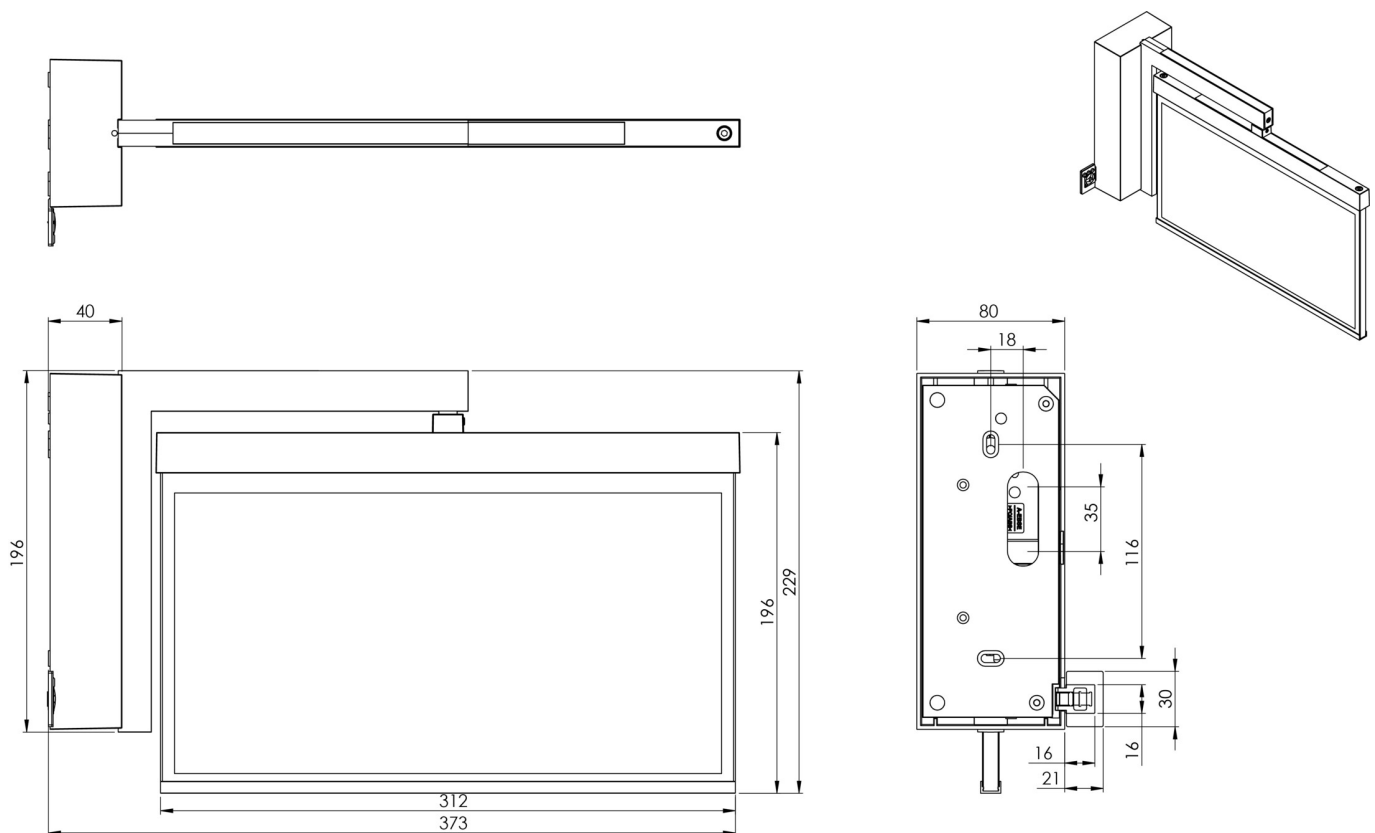



## ZUBEHÖR

AM-X-APA - Aufputzadapter für seitliche Kabelzuführung weiß