



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: KWID019ML

Robuste Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte aus Kunststoff mit hoher Schutzart in geradelinigem Design für einen vielseitigen Einsatz.

Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (rechts, links, oben, unten) gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864, standardmäßig im Lieferumfang enthalten.




TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Deckenanbau |
| Erkennungsweite | 16 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | RAL 9003 |
| Schutzart IP | 65 |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | 6 |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgung |
| Überwachung | ML - zentrale Stromversorgung |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Betriebsart | ELS |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz Hz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 216 V |
| Leistung max. | 5,2 W |
| Leistung DS | 5,2 W |
| Leistung BS | 1,1 W |
| Umgebungstemp. DS | -30 °C / 40 °C |
| Umgebungstemp. BS | -20 °C / 40 °C |
| Länge | 93 mm |
| Breite | 390 mm |
| Höhe | 139 mm |



| | |
|----------------------|---------------|
| Gewicht | 0.77 kg |
| Gewicht inkl. Verp. | 0.87 kg |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm |
| Schalteingang L' | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 335 lm |
| Lichtstrom Not | 335 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4260659566272 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

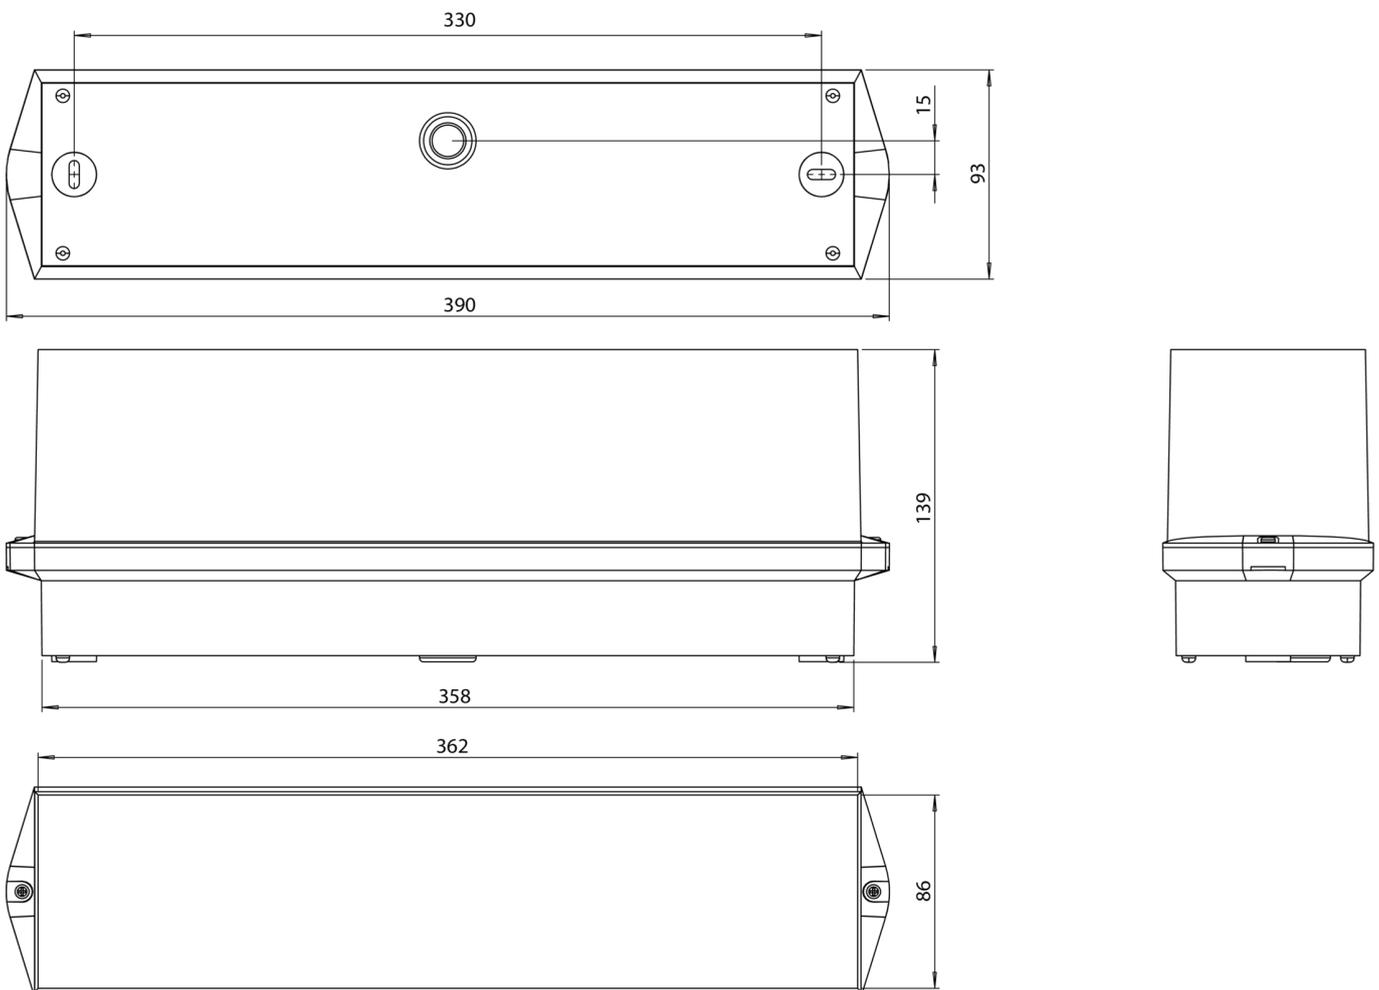



ZUBEHÖR

BKW - Ballschutzkorb (KW) 420x170x170mm inkl. Laschen