


Sicherheitsleuchte

LED Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Erste-Hilfe-Einrichtungen sowie Gefahrenstellen mit min. 5 lux vertikal gemäß EN 1838; Raumhöhe 2,2 bis 4 m; 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K; Linse aus Polycarbonat (PC); optimales Thermomanagement mittels Kühlblech; Decken-Anbauleuchte; Schraubmontage des Geräteträgers sowie der IP65-Abdeckung; Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet; Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL9016); Abdeckung weiß aus glasfaserverstärktem PC mit transparentem Lichtauslass in PC; Leuchte für zentrale Notlichtversorgung durch 48V DC, zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem nBox System, einstellbarer Notlichtlevel; NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App; Adressierung alternativ auch optisch möglich; Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -30°C bis +45°C; Spannungsversorgung: 48 V DC (FELV); Leuchten Leistung: 3,2 W; Bereitschafts- und Dauerschaltung über die nBox einstellbar; IP65; SC1; Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet; Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm²; Schlagfestigkeit: IK04; Abmessungen: 200 x 145 x 64 mm; Gewicht: 0,95 kg; ballwurfsicher; Leuchte mit D-Kennzeichen (zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann)




ZS_RES_F_PRO_MSC_IP65_ECx_SPOT_WH.jpg

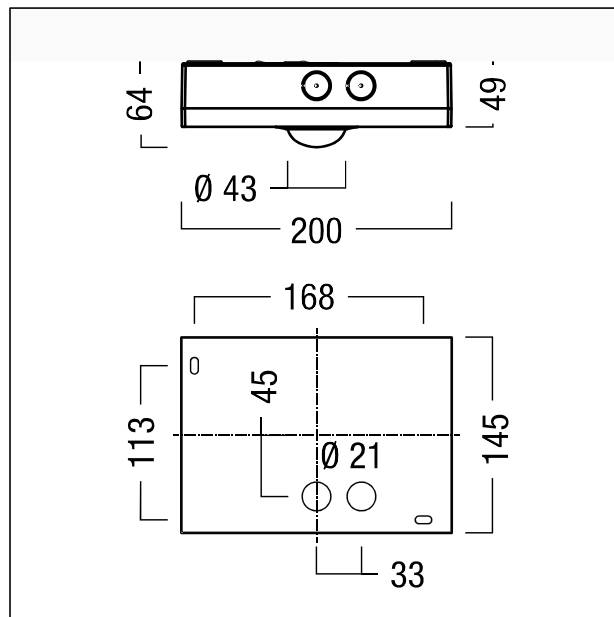

ZS_RES_M_PRO_MSC_IP65.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard

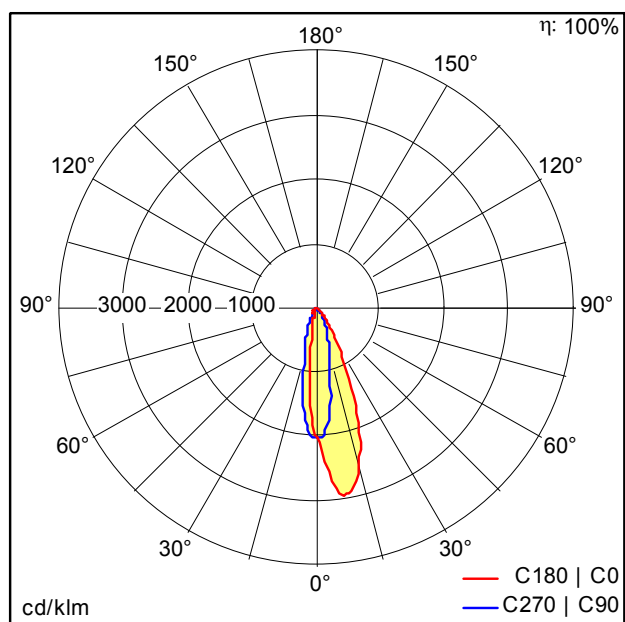

D39865AA_RESCLITE_PRO_MSC_SPOT_ECP_WH_IP65.ltd

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 269 lm
- Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 269 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 84 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 70
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 5
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L90 50000h bei 25°C
- Leuchten Leistung*: 3,2 W
- Steuerung: PLC dimmbar bis 10%

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.