


**BRD-Serie**

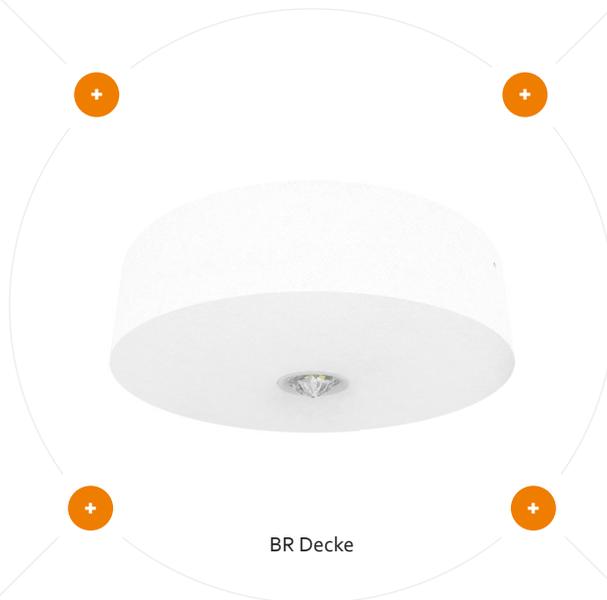

## TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN

- Schutzart IP 42
- Schutzklasse I | III bei INSiLIA-Technik
- Leuchtmittel Power-LED
- Montageart Deckenanbau
- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe Weiß
- Umgebungstemperatur 0 °C bis 40 °C
- Einzelbatterietechnik mit LiFePO<sub>4</sub> Akku

Die FiSCHER BQ-Serie kombiniert eine effektive LED Lichtquelle und eine speziell entwickelte Linsen-Optik zur optimalen Beleuchtung von Rettungswegen und Freiflächen. Die Optiken werden aus ultrareinem Material gewonnen und garantieren so einen sehr hohen Wirkungsgrad der Leuchten für einen minimalen Leuchteneinsatz.






### Ausführungen mit Einzelbatterietechnik 3h

Artikel-Nr.	Beschreibung	Leistung LED
BRD315AT3	Autotestfunktion mit Summer ; Überbrückungszeit 3h	1 W
BRD319AT3	Autotestfunktion mit Summer ; Überbrückungszeit 3h	1 W

## LICHTTECHNISCHE DATEN FLÄCHENBELEUCHTUNG

Montagehöhe in m		
	<b>1 W</b>	<b>1 W</b>
2,5	5,04	11,59
3,0	5,57	12,70
3,5	5,99	14,19
4,0	6,10	15,54
4,5	5,92	16,78
5,0	-	17,18
5,5	-	17,48
6,0	-	17,67
6,5	-	-
7,0	-	-
7,5	-	-

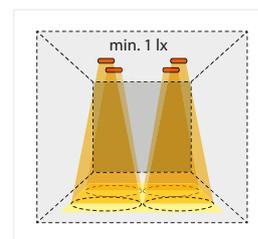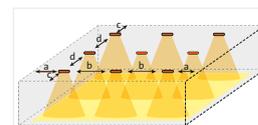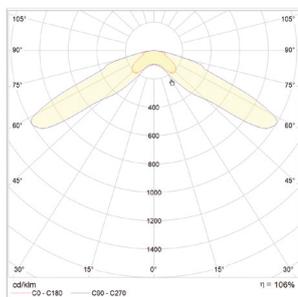




BRD15



Es handelt sich in dieser Tabelle um mathematisch bestimmte Werte zur Orientierung und ersetzen keine vollwertige Lichtplanung.  
 Bei Fragen wenden Sie sich an FISCHER Akkumulatorentechnik GmbH.

## LICHTTECHNISCHE DATEN RETTUNGSWEGLINSE

Montagehöhe in m	 a	 b	 c	 d
	<b>1 W</b>	<b>1 W</b>	<b>1 W</b>	<b>1 W</b>
2,5	3,51	7,87	2,73	6,08
3,0	3,79	9,12	3,07	6,81
3,5	3,98	9,88	3,34	7,69
4,0	3,82	10,51	3,57	8,20
4,5	-	11,02	3,74	8,92
5,0	-	-	3,88	9,58
5,5	-	-	3,97	9,83
6,0	-	-	-	10,36
6,5	-	-	-	10,46
7,0	-	-	-	10,88
7,5	-	-	-	11,24

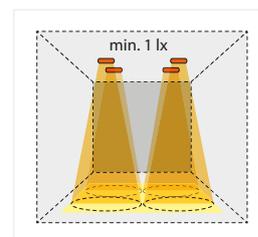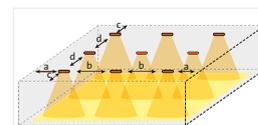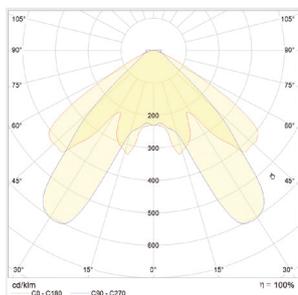


BRD19




Es handelt sich in dieser Tabelle um mathematisch bestimmte Werte zur Orientierung und ersetzen keine vollwertige Lichtplanung.  
 Bei Fragen wenden Sie sich an FISCHER Akkumulatorentechnik GmbH.

## MASSZEICHNUNG

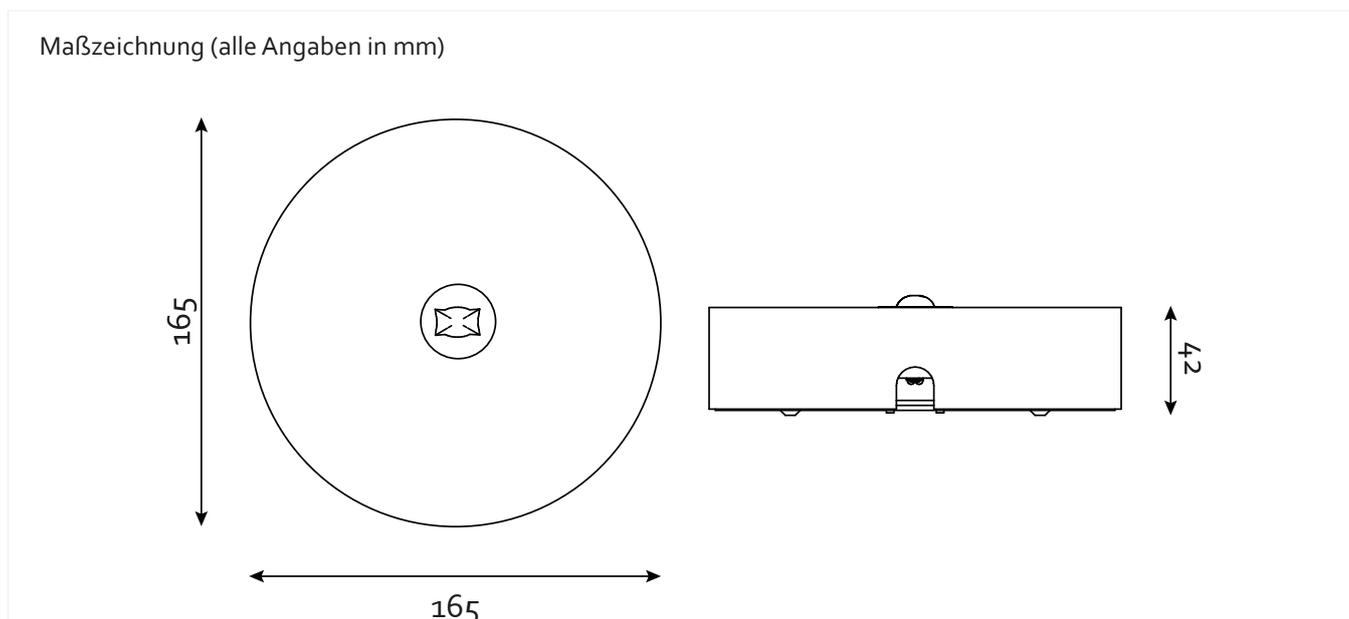

## ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLAUCHE

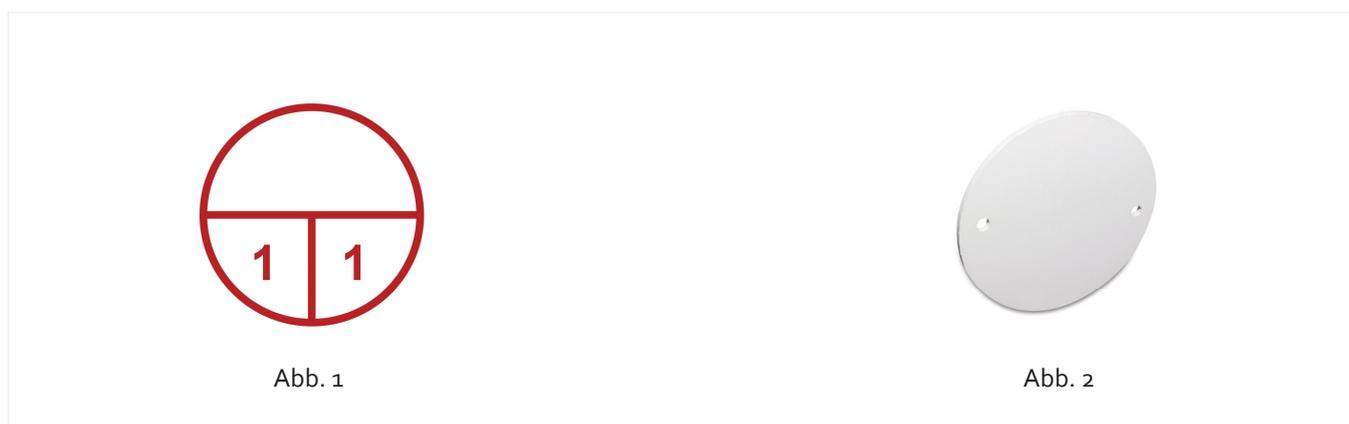

### Zubehör für Leuchte BRD

Abbildung Nr.	Artikel-Nr.	Beschreibung
Abb. 1	SKBT-Neutral	Stromkreisbezeichnungsaufkleber rund
Abb. 2	ZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette

