


**Produktabbildung | Maßzeichnung**

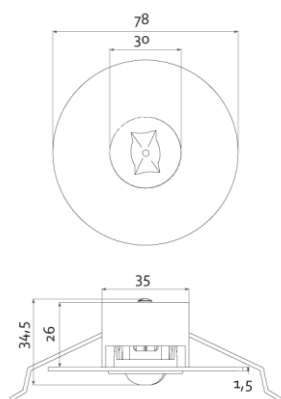

**Technische Daten**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Bemessungslichtstrom der Leuchte | 268 lm                  |
| Lichtstärke                      | 273 cd                  |
| Farbtemperatur                   | 6031 K                  |
| CRI                              | 69,5                    |
| Abstrahlwinkel                   | 131,5 °                 |
| Lichtlenkung                     | Rettungswegausleuchtung |
| Leistung LED                     | 2 W                     |
| Dimmbar                          | Ja                      |
| Nennspannung DC                  | 48 V DC                 |
| Betriebsmodus Dauerschaltung     | Nein                    |
| Für den Dauerbetrieb geeignet    | Nein                    |
| Umschaltung DS/BS möglich        | Nein                    |
| Schutzart                        | IP42/20                 |
| Schutzklasse                     | III                     |
| Gehäusefarbe                     | Weiß                    |
| Gehäusematerial                  | Stahlblech              |
| Montageart                       | Deckeneinbau            |
| Länge                            | 78 mm                   |
| Breite                           | 78 mm                   |
| Höhe                             | 7 mm                    |
| Einbautiefe                      | 30 mm                   |
| Länge Lochausschnitt             | 68 mm                   |
| Breite Lochausschnitt            | 68 mm                   |
| Tiefe Lochausschnitt             | 200 mm                  |
| Gewicht                          | 0,21 kg                 |
| Umgebungstemperatur              | 0 - 40 °C               |
| Prüfsystem                       | INSILIA2 LPS            |

**Lichtverteilungskurve**

