
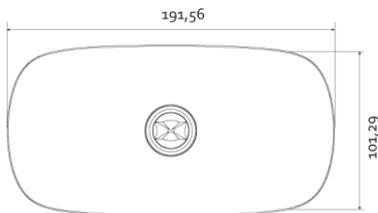



Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	132 lm
Lichtstärke	132 cd
Farbtemperatur	5869 K
CRI	68,0
Abstrahlwinkel	132,9°
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	1 W
Leistung DC	1,6 W
Dimmbar	Ja
Nennspannung DC	24 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	nein
Schutzart	IP42
Schutzklasse	III
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenanbau
Länge	192 mm
Breite	102 mm
Höhe	57 mm
Gewicht	0,40 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Prüfsystem	INSILIA LPS

Lichtverteilungskurve

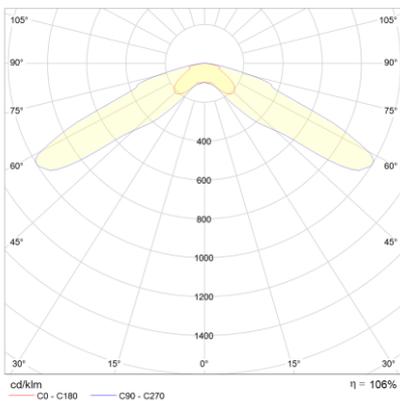

Abstandstabelle

Montagehöhe				
2,00 m	2,68 m	6,49 m	4,38 m	10,16 m
2,50 m	2,82 m	7,26 m	5,02 m	11,54 m
3,00 m	2,75 m	7,55 m	5,55 m	13,25 m
3,50 m	0,00 m	7,94 m	5,98 m	14,15 m
4,00 m	0,00 m	7,90 m	6,32 m	15,50 m
4,50 m	0,00 m	7,21 m	6,12 m	16,74 m