



**Produktabbildung | Maßzeichnung**

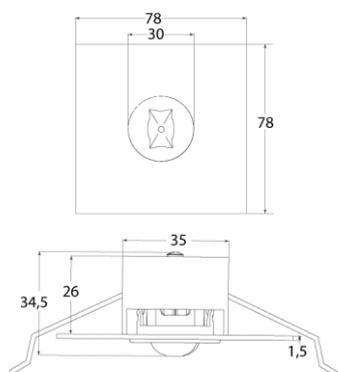

**Technische Daten**

Bemessungslichtstrom der Leuchte	251 lm
Lichtstärke	164 cd
Farbtemperatur	6012 K
CRI	69,9
Abstrahlwinkel	103,9 °
Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
Leistung LED	2 W
Dimmbar	Nein
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Nein
Schutzart	IP42/20
Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahlblech
Montageart	Deckeneinbau
Länge	78 mm
Breite	78 mm
Höhe	7 mm
Einbautiefe	30 mm
Länge Lochausschnitt	68 mm
Breite Lochausschnitt	68 mm
Tiefe Lochausschnitt	200 mm
Gewicht	0,39 kg
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
Batterie-Nennspannung	6,4 V
Batterie-Nennkapazität	2000 mAh
Prüfsystem	Automatisches Testsystem

**Lichtverteilungskurve**

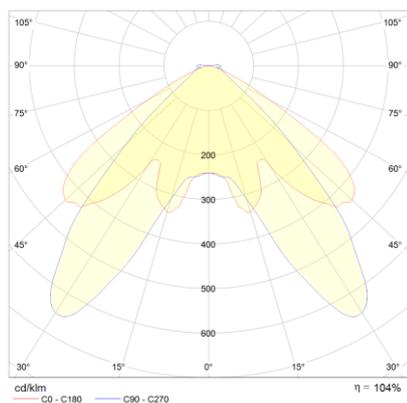

**Abstandstabelle**

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	5,08 m	11,33 m	4,59 m	11,33 m
2,50 m	5,77 m	13,46 m	5,25 m	12,76 m
3,00 m	6,63 m	14,60 m	5,55 m	13,25 m
3,50 m	7,40 m	16,26 m	5,98 m	14,80 m
4,00 m	8,10 m	17,74 m	6,32 m	15,50 m
4,50 m	8,73 m	19,09 m	6,85 m	16,06 m
5,00 m	9,31 m	21,23 m	7,34 m	17,15 m
5,50 m	9,83 m	22,35 m	7,78 m	18,14 m
6,00 m	10,31 m	23,36 m	8,19 m	19,04 m
6,50 m	11,17 m	25,32 m	8,56 m	19,86 m
7,00 m	11,57 m	26,14 m	8,90 m	20,61 m
7,50 m	11,92 m	26,88 m	9,54 m	21,28 m
8,00 m	12,72 m	28,68 m	9,82 m	22,71 m
8,50 m	13,01 m	29,27 m	10,07 m	23,26 m
9,00 m	13,78 m	31,00 m	10,67 m	23,75 m
9,50 m	14,01 m	31,46 m	10,87 m	25,08 m
10,00 m	14,75 m	33,12 m	11,45 m	25,47 m
10,50 m	14,92 m	34,78 m	11,61 m	26,75 m
11,00 m	15,64 m	35,05 m	12,16 m	27,04 m
11,50 m	15,76 m	36,65 m	12,28 m	28,28 m
12,00 m	16,45 m	36,80 m	12,82 m	28,48 m