
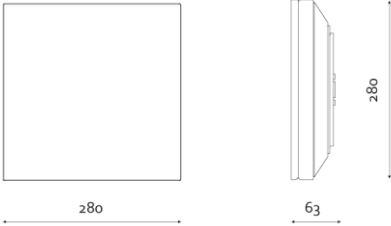
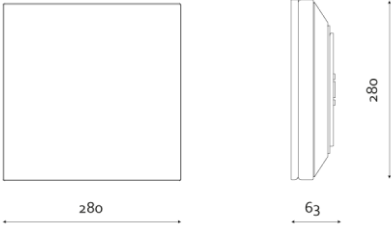


Produktabbildung Maßzeichnung		Technische Daten	
		Bemessungslichtstrom der Leuchte	320 lm
		Farbtemperatur	6500 K
		Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
		Leistung LED	3 W
		Leistung AC	0,2 W
		Leistung DC	3,7 W
		Dimmbar	Nein
		Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
		Bemessungsbetriebsdauer	3 h
		Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
		Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
		Umschaltung DS/BS möglich	Nein
		Schutzart	IP54
		Schutzklasse	II
		Gehäusefarbe	Weiß
		Gehäusematerial	Kunststoff
		Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
		Länge	280 mm
		Breite	280 mm
		Höhe	63 mm
		Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
		Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
		Batterie-Nennspannung	6,4 V
		Batterie-Nennkapazität	3000 mAh
		Prüfsystem	Automatisches Testsystem

Lichtverteilungskurve

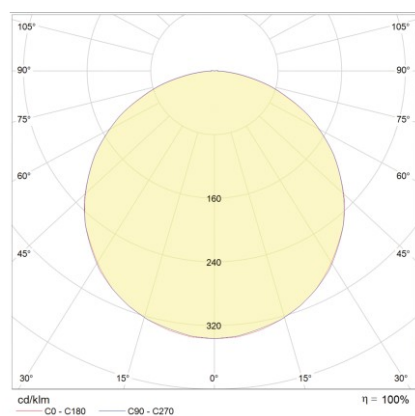

Abstandstabelle

Montagehöhe				
2,00 m	0,67 m	1,34 m	0,67 m	1,34 m
2,50 m	0,84 m	1,68 m	0,84 m	1,68 m
3,00 m	1,01 m	2,02 m	1,01 m	2,02 m
3,50 m	1,05 m	2,37 m	1,05 m	2,37 m
4,00 m	1,20 m	2,71 m	1,20 m	2,71 m
4,50 m	1,36 m	2,72 m	1,36 m	2,72 m
5,00 m	1,51 m	3,02 m	1,51 m	3,02 m
5,50 m	1,66 m	3,33 m	1,66 m	3,33 m
6,00 m	1,82 m	3,63 m	1,82 m	3,63 m
6,50 m	1,85 m	3,94 m	1,85 m	3,94 m
7,00 m	1,99 m	4,24 m	1,99 m	4,24 m
7,50 m	2,13 m	4,55 m	2,13 m	4,55 m
8,00 m	2,28 m	4,86 m	2,28 m	4,86 m
8,50 m	2,42 m	5,16 m	2,42 m	5,16 m
9,00 m	2,56 m	5,13 m	2,56 m	5,47 m
9,50 m	2,71 m	5,41 m	2,71 m	5,41 m
10,00 m	2,66 m	5,70 m	2,66 m	5,70 m
10,50 m	2,80 m	5,99 m	2,80 m	5,99 m
11,00 m	2,93 m	6,27 m	2,93 m	6,27 m
11,50 m	3,06 m	6,56 m	3,06 m	6,56 m
12,00 m	3,20 m	6,85 m	3,20 m	6,85 m