


**Produktabbildung | Maßzeichnung**



**Technische Daten**

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Bemessungslichtstrom der Leuchte | 145 lm                   |
| Lichtstärke                      | 140 cd                   |
| Farbtemperatur                   | 5916 K                   |
| CRI                              | 66,4                     |
| Abstrahlwinkel                   | 135,5 °                  |
| Lichtlenkung                     | Rettungswegausleuchtung  |
| Leistung LED                     | 1 W                      |
| Leistung AC                      | 0,2 W                    |
| Leistung DC                      | 1,2 W                    |
| Dimmbar                          | Nein                     |
| Nennspannung AC                  | 230 V AC 50/60 Hz        |
| Bemessungsbetriebsdauer          | 8 h                      |
| Betriebsmodus Dauerschaltung     | Nein                     |
| Für den Dauerbetrieb geeignet    | Nein                     |
| Umschaltung DS/BS möglich        | Nein                     |
| Schutzart                        | IP65                     |
| Schutzklasse                     | II                       |
| Gehäusefarbe                     | Weiß                     |
| Gehäusematerial                  | Kunststoff               |
| Montageart                       | Deckenanbau              |
| Länge                            | 202 mm                   |
| Breite                           | 202 mm                   |
| Höhe                             | 58 mm                    |
| Gewicht                          | 0,70 kg                  |
| Umgebungstemperatur              | 0 - 40 °C                |
| Batterie-Zelltechnologie         | LiFePO4                  |
| Batterie-Nennspannung            | 6,4 V                    |
| Batterie-Nennkapazität           | 3000 mAh                 |
| Prüfsystem                       | Automatisches Testsystem |

**Lichtverteilungskurve**

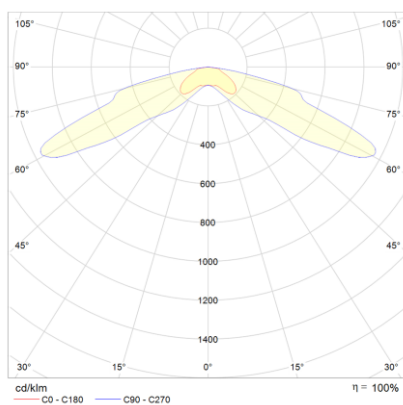

**Abstandstabelle**

| Montagehöhe |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00 m      | 2,70 m                                                                              | 6,79 m                                                                                | 4,85 m                                                                                | 11,38 m                                                                               |
| 2,50 m      | 2,83 m                                                                              | 7,58 m                                                                                | 5,52 m                                                                                | 12,82 m                                                                               |
| 3,00 m      | 2,66 m                                                                              | 7,86 m                                                                                | 6,07 m                                                                                | 13,95 m                                                                               |
| 3,50 m      | 0,00 m                                                                              | 7,96 m                                                                                | 6,24 m                                                                                | 15,54 m                                                                               |