Leuchte Typ:
BRE815SC.V2

Produktabbildung | Maßzeichnung	Technische Daten	
	Bemessungslichtstrom der Leuchte	132 lm
	Lichtstärke	132 cd
	Farbtemperatur	5869 K
	CRI	68,0
	Abstrahlwinkel	132,9 °
	Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
	Leistung LED	1 W
	Leistung AC	0,2 W
	Leistung DC	1,2 W
	Dimmbar	Nein
	Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
	Bemessungsbetriebsdauer	8 h
	Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
	Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
	Umschaltung DS/BS möglich	Nein
	Schutzart	IP42/20
	Schutzklasse	II
	Gehäusefarbe	Weiß
	Gehäusematerial	Stahlblech
	Montageart	Deckeneinbau
	Länge	78 mm
	Breite	78 mm
	Höhe	7 mm
	Einbautiefe	30 mm
	Länge Lochausschnitt	68 mm
	Breite Lochausschnitt	68 mm
	Tiefe Lochausschnitt	200 mm
	Gewicht	0,33 kg
	Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
	Batterie-Zelltechnologie	LiFePO4
	Batterie-Nennspannung	6,4 V
	Batterie-Nennkapazität	3000 mAh
	Prüfsystem	Automatisches Testsystem

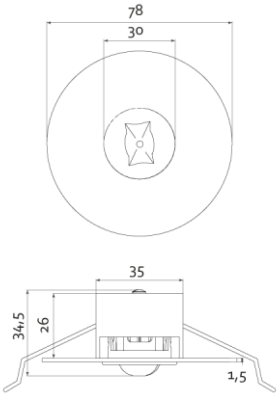

Lichtverteilungskurve

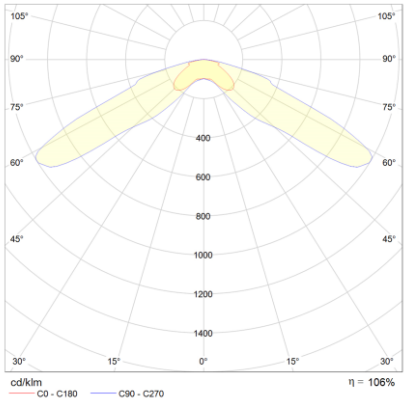

Abstandstabelle

Montagehöhe	a	b	c	d
2,00 m	4,94 m	13,05 m	7,44 m	17,28 m
2,50 m	5,60 m	13,71 m	8,70 m	20,01 m
3,00 m	6,14 m	14,83 m	9,80 m	22,36 m
3,50 m	6,57 m	15,70 m	10,15 m	24,38 m
4,00 m	6,92 m	16,38 m	10,41 m	26,13 m
4,50 m	7,48 m	17,64 m	11,13 m	27,67 m
5,00 m	7,69 m	18,79 m	12,36 m	29,01 m
5,50 m	8,15 m	19,83 m	12,94 m	30,20 m
6,00 m	8,25 m	20,77 m	13,46 m	31,24 m
6,50 m	8,62 m	20,79 m	14,59 m	32,15 m
7,00 m	8,64 m	21,54 m	15,00 m	34,63 m
7,50 m	8,93 m	22,22 m	16,07 m	35,31 m
8,00 m	8,88 m	22,84 m	16,39 m	37,67 m
8,50 m	8,80 m	23,38 m	16,67 m	38,16 m
9,00 m	8,69 m	23,87 m	17,65 m	40,41 m
9,50 m	8,55 m	24,31 m	17,86 m	40,72 m
10,00 m	8,09 m	24,69 m	18,80 m	42,87 m
10,50 m	0,00 m	25,02 m	18,93 m	45,01 m
11,00 m	0,00 m	25,30 m	19,04 m	45,09 m
11,50 m	0,00 m	24,65 m	19,13 m	47,14 m
12,00 m	0,00 m	24,84 m	19,96 m	47,08 m