
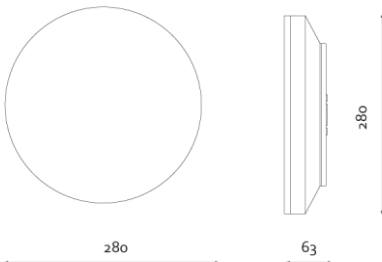


Produktabbildung Maßzeichnung		Technische Daten	
		Bemessungslichtstrom der Leuchte	2170 lm
		Farbtemperatur	4000 K
		Lichtlenkung	Flächenausleuchtung
		Leistung LED	18 W
		Dimmbar	Ja
		Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
		Nennspannung DC	216 V DC
		Betriebsmodus Dauerschaltung	Ja
		Für den Dauerbetrieb geeignet	Ja
		Umschaltung DS/BS möglich	Ja
		Schutzart	IP54
		Schutzklasse	II
		Gehäusefarbe	Weiß
		Gehäusematerial	Kunststoff
		Montageart	Wandanbau/Deckenanbau
		Länge	280 mm
		Breite	280 mm
		Höhe	63 mm
		Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
		Prüfsystem	ZB2 CPS

Lichtverteilungskurve

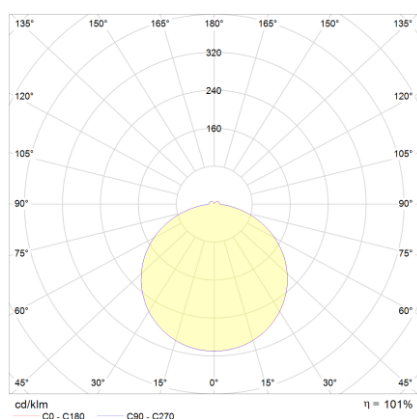

Abstandstabelle

Montagehöhe				
2,00 m	0,95 m	1,90 m	0,95 m	1,90 m
2,50 m	1,19 m	2,38 m	1,19 m	2,38 m
3,00 m	1,44 m	2,87 m	1,44 m	2,87 m
3,50 m	1,68 m	3,36 m	1,68 m	3,36 m
4,00 m	1,92 m	3,85 m	1,92 m	3,85 m
4,50 m	2,17 m	4,34 m	2,17 m	4,34 m
5,00 m	2,41 m	4,82 m	2,41 m	4,82 m
5,50 m	2,66 m	5,31 m	2,66 m	5,31 m
6,00 m	2,90 m	5,80 m	2,90 m	5,80 m
6,50 m	3,14 m	6,29 m	3,14 m	6,29 m
7,00 m	3,39 m	6,78 m	3,39 m	6,78 m
7,50 m	3,63 m	7,26 m	3,63 m	7,26 m
8,00 m	3,88 m	7,75 m	3,88 m	7,75 m
8,50 m	4,12 m	8,24 m	4,12 m	8,24 m
9,00 m	4,36 m	8,73 m	4,36 m	8,73 m
9,50 m	4,40 m	9,21 m	4,40 m	9,21 m
10,00 m	4,22 m	9,70 m	4,22 m	9,70 m
10,50 m	4,22 m	10,19 m	4,22 m	10,19 m
11,00 m	4,20 m	10,68 m	4,20 m	10,68 m
11,50 m	4,17 m	11,16 m	4,17 m	11,16 m
12,00 m	4,35 m	11,65 m	4,35 m	11,65 m