


Produktabbildung | Maßzeichnung



Technische Daten

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Bemessungslichtstrom der Leuchte | 385 lm |
| Lichtstärke | 134 cd |
| Farbtemperatur | 6547 K |
| CRI | 84,6 |
| Abstrahlwinkel | 115,2 ° |
| Lichtlenkung | Flächenausleuchtung |
| Leistung LED | 3 W |
| Leistung AC | 4,7 W |
| Leistung DC | 5,0 W |
| Einschaltstrom | 3,9 A |
| Dimmbar | Ja |
| Nennspannung AC | 230 V AC 50/60 Hz |
| Nennspannung DC | 216 V DC |
| Betriebsmodus Dauerschaltung | Nein |
| Für den Dauerbetrieb geeignet | Ja |
| Umschaltung DS/BS möglich | Ja |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | II |
| IK-Klasse | IK08 |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Wandanbau/Deckenanbau |
| Länge | 355 mm |
| Breite | 135 mm |
| Höhe | 79 mm |
| Gewicht | 1,20 kg |
| Umgebungstemperatur | -20 - 40 °C |
| Prüfsystem | ZB2 CPS |

Lichtverteilungskurve

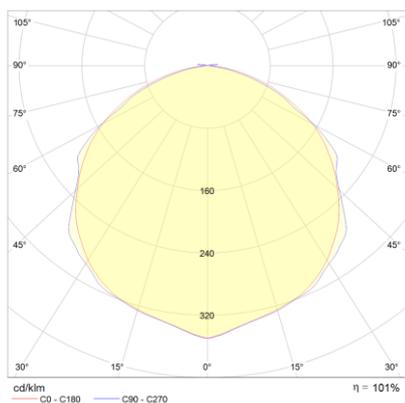

Abstandstabelle

| Montagehöhe |  a |  b |  c |  d |
|-------------|---|---|---|---|
| 2,00 m | 3,82 m | 9,16 m | 3,82 m | 9,16 m |
| 2,50 m | 4,24 m | 10,03 m | 4,24 m | 10,03 m |
| 3,00 m | 4,54 m | 11,08 m | 4,54 m | 11,08 m |
| 3,50 m | 4,74 m | 11,93 m | 4,74 m | 11,93 m |
| 4,00 m | 4,87 m | 12,15 m | 4,87 m | 12,63 m |
| 4,50 m | 4,94 m | 12,70 m | 4,94 m | 13,18 m |
| 5,00 m | 4,94 m | 13,12 m | 4,94 m | 13,61 m |
| 5,50 m | 4,90 m | 13,45 m | 5,08 m | 13,94 m |
| 6,00 m | 4,99 m | 13,68 m | 5,17 m | 13,68 m |
| 6,50 m | 4,86 m | 13,82 m | 5,04 m | 13,82 m |
| 7,00 m | 4,68 m | 13,89 m | 4,86 m | 14,38 m |
| 7,50 m | 4,47 m | 13,88 m | 4,65 m | 14,38 m |
| 8,00 m | 4,22 m | 14,31 m | 4,22 m | 14,31 m |
| 8,50 m | 3,76 m | 14,17 m | 3,94 m | 14,17 m |
| 9,00 m | 3,26 m | 13,98 m | 3,43 m | 14,49 m |
| 9,50 m | 2,53 m | 13,72 m | 2,71 m | 13,72 m |
| 10,00 m | 1,58 m | 13,42 m | 1,58 m | 13,42 m |