


Produktabbildung | Maßzeichnung

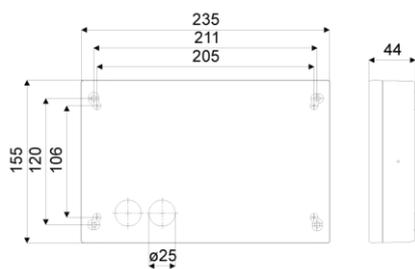

Technische Daten

Bemessungslichtstrom der Leuchte	1360 lm
Farbtemperatur	6500 K
Lichtlenkung	Rettungswegausleuchtung
Leistung LED	12 W
Leistung AC	13,2 W
Dimmbar	Ja
Nennspannung AC	230 V AC 50/60 Hz
Nennspannung DC	216 V DC
Betriebsmodus Dauerschaltung	Nein
Für den Dauerbetrieb geeignet	Nein
Umschaltung DS/BS möglich	Ja
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
IK-Klasse	IK08
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenanbau
Länge	235 mm
Breite	155 mm
Höhe	44 mm
Gewicht	1,45 kg
Umgebungstemperatur	-25 - 50 °C
Prüfsystem	ZB2 CPS

Abstandstabelle

Montagehöhe	 a	 b	 c	 d
2,00 m	1,58 m	3,28 m	1,64 m	3,40 m
2,50 m	1,92 m	3,98 m	1,92 m	4,12 m
3,00 m	2,23 m	4,62 m	2,23 m	4,79 m
3,50 m	2,42 m	5,40 m	2,51 m	5,40 m
4,00 m	2,67 m	5,96 m	2,77 m	5,96 m
4,50 m	2,89 m	6,48 m	3,01 m	6,72 m
5,00 m	3,10 m	6,94 m	3,10 m	7,20 m
5,50 m	3,15 m	7,64 m	3,28 m	7,64 m
6,00 m	3,30 m	8,04 m	3,30 m	8,04 m
6,50 m	3,29 m	8,38 m	3,29 m	8,38 m
7,00 m	3,24 m	8,69 m	3,24 m	8,69 m
7,50 m	3,16 m	8,96 m	3,16 m	8,96 m
8,00 m	3,21 m	9,19 m	3,21 m	9,56 m
8,50 m	3,25 m	9,37 m	3,25 m	9,37 m
9,00 m	3,26 m	9,13 m	3,26 m	9,52 m
9,50 m	3,26 m	9,22 m	3,26 m	9,22 m
10,00 m	3,43 m	8,86 m	3,43 m	9,28 m
10,50 m	3,40 m	8,88 m	3,40 m	9,31 m
11,00 m	3,56 m	8,85 m	3,56 m	8,85 m
11,50 m	3,50 m	9,26 m	3,50 m	9,26 m
12,00 m	3,66 m	9,18 m	3,66 m	9,18 m