Artikeldatenblatt 2063

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	2063
Artikel:	Crossroads:2 XXL CBS
EAN:	4255637506548
Zolltarifnummer:	94056120
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Seilabhängung (Decke)
Erkennungsweite:	72m
Piktogrammset:	aufgedruckt (rechts, links, unten)
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	230V AC | 170 - 260V DC | 50/60Hz
Schutzart:	IP54 | IP65
Schutzklasse:	II
Max. Leistung AC:	21,5VA
Max. Leistung DC:	20,1W
Nennleistung Leuchtmittel:	18W
Umgebungstemperatur:	-5°C … +50°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat | Aluminium
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9010 (Haube) | RAL7035 (Versorgungsbox)



Crossroads:2 XXL CBS

Die Evolution des Würfels

4-seitige Rettungszeichenleuchte für aus jeder Position sichtbare Fluchtwegkennzeichnung im Seitenverhältnis 2:1.
Einfache und schnelle Installation bzw. Montage durch 2-teiligen Aufbau, bestehend aus Versorgungsbox im Kunststoffgehäuse (IP65) sowie einem Leuchtenteil mit aufgedruckten Piktogrammen (IP54) nach DIN EN ISO 7010.
Die Piktogramme sind hierbei auf hochwertigen Polycarbonat-Elementen aufgebracht und werden von einer Befestigungsplatte aus Aluminiumprofil, aufwendig pulverbeschichtet, fixiert. Die Versorgungsbox ist aus Polycarbonat.
Der Anschlussraum ist dabei zur Durchgangsverdrahtung, für seitliche Kabeleinführung und zur Aufnahme von Leitungsquerschnitten bis 2,5mm² geeignet.
Die Ausleuchtung der Piktogramme ist gleichmäßig und schattenlos, durch leistungsstarke LEDs in augenschonender Lichtfarbe (4000K; 840).
Die Leuchte lässt sich über vier Stahlseile mit einer maximalen Länge von 5m stabil und stromführend kurzschlusssicher an der Versorgungsbox befestigen.


Abmessungen

Breite (mm): 694
Höhe (mm): 523
Tiefe (mm): 694
Nettogewicht (kg): 2,8

Maßzeichnung | Dimensional drawing

Typ	EKW	Schutzart RZ	Maß A (mm)	Maß B (mm)	Schutzart Box	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß E (mm)	Decken-befesti-gung | Decken-abstand	Seilbefestigung (Angaben beziehen sich auf Abstand zur Decke, entspricht halbe Seillängen	
										Min.	Max.
M-IP32	24m	IP32	234	136	IP32	240	131	30	ja	30	250
M	24m	IP54			IP65	180	130	63	ja	30	250
XL	48m		464	256		254	180	63	nein	30	500
XXL	72m		694	380		254	180	63	nein	80	500


Seilbefestigung

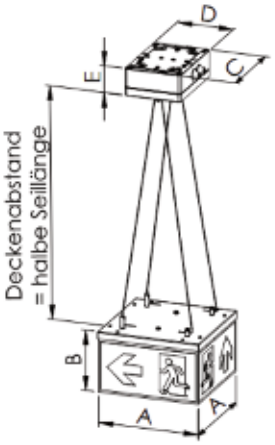

Deckenbefestigung




Deckenabstand




Bohrmaße Versorgungsboxen

M-IP32



M (IP65)



XL_32 (IP65)

