

Artikeldatenblatt 1937

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1937
Artikel:	Protectus DLI 8H
EAN:	4255637505749
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	H1-DLI
Autonomiezeit:	8h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	29m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	9VA
Nennleistung Leuchtmittel:	1,8W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	verzinktes Stahlblech



Protectus DLI 8H

Ihre Leuchte für erhöhte Beanspruchung

Rettungszeichenleuchte im aufwendig pulverbeschichtetem Stahlblechgehäuse in Verkehrsweiß, RAL 9016. Ausgestattet mit einer lichttechnisch optimierten Acrylglasscheibe zur normkonformen Ausleuchtung des Piktogramms. Komplett mit LEDs in augenfreundlicher Lichtfarbe 4.000K (840). Durch Universalmontage an Wand oder Decke montierbar. Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Die Elektronik lässt sich hierbei flexibel auf 3- oder 8-stündigen Notbetrieb einstellen. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben) zur Fluchtwegkennzeichnung gehört zum Standard-Lieferumfang. Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet.

Abmessungen


Breite (mm): 360
Höhe (mm): 170
Tiefe (mm): 88
Nettogewicht (kg): 2,500




Maßzeichnung




Deckenmontage




Deckenmontage mit Winkel außen

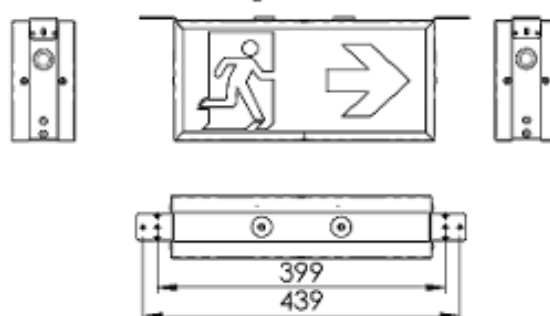

Deckenmontage Abstand

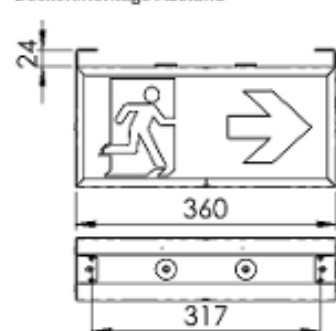

Deckenmontage Abstand Winkel außen

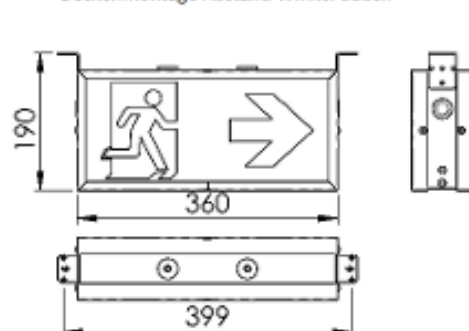

Wandmontage Winkel innen



Wandmontage Winkel außen

