

## Artikeldatenblatt 1706

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	1706
<b>Artikel:</b>	Vintage L AT 8H
<b>EAN:</b>	4255637504292
<b>Zolltarifnummer:</b>	94056120
<b>UN-Nummer:</b>	3481
<b>Leuchtenart:</b>	Einzelbatterie
<b>Montageart:</b>	Universal
<b>Prüfeinrichtung:</b>	Autotest
<b>Autonomiezeit:</b>	8h
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Erkennungsweite:</b>	32 m
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP54
<b>Batterietyp:</b>	LiFePO4
<b>Max. Leistung AC:</b>	9VA
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	1,8W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	+5°C ... +45°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Polycarbonat



### Vintage L AT 8H

Da staunte schon Mozart

Vintage - mit diesem langjährigen Dauerbrenner setzen Sie auf die richtige Karte. Die Kunststoff-Rettungszeichenleuchte überzeugt mit ihrer Schutzart (IP54), dem schlagzähen Gehäuse (IK07) und einem modernen Touch durch die konvexe Piktogrammhaube.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Das Leuchtmittel (LED) ist dabei in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840) gehalten.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen.

Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

Vintage - hier ist nicht nur das beiliegende Piktogrammset ein Evergreen!

### Abmessungen

Breite (mm): 371


Höhe (mm): 203

Tiefe (mm): 93

Nettogewicht (kg): 1,181



Maßzeichnung | dimensional drawing

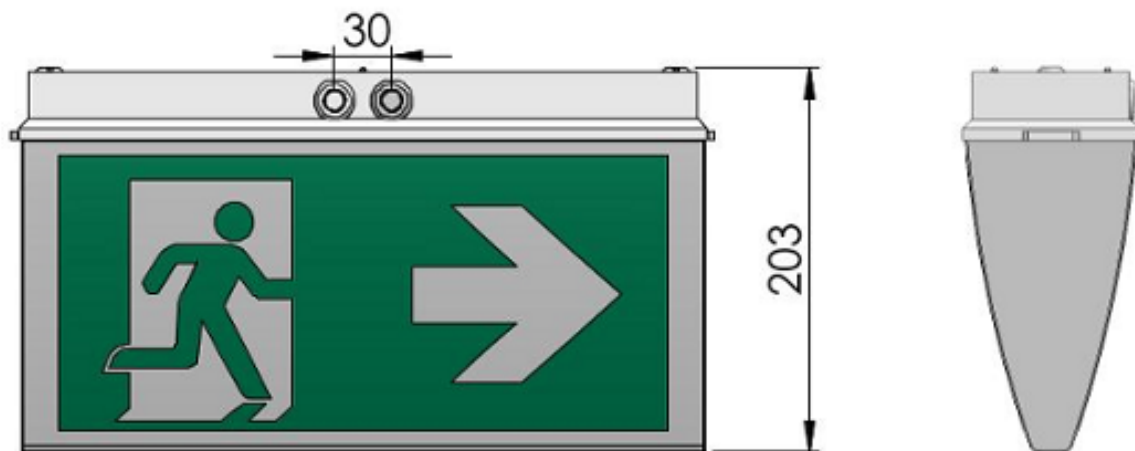

Bohrplan Deckenmontage |  
drilling plan ceiling mounting

