

Artikeldatenblatt 1719

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	1719
Artikel:	Insign Print L Zigbee 3H
EAN:	4255637504421
Zolltarifnummer:	94056180
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Deckeneinbau
Erkennungsweite:	34m
Piktogrammset:	nein (Piktogramme ein-/zweiseitig aufgedruckt, nach Vorgabe)
Prüfeinrichtung:	Zigbee
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	220-240V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Batterietyp:	LiFePO4
Batteriespannung:	3,2V
Batteriekapazität:	4,8Ah
Max. Leistung AC:	11VA
Max. Leistung DC:	1,2W
Nennleistung Leuchtmittel:	1,2W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	verzinktes Stahlblech
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9016



Insign Print L Zigbee 3H

Mit und doch ohne Rahmen

Rettungszeichenleuchte inklusive deckenbündigem Einbaurahmen und rahmenloser Acrylglasscheibe mit lichttechnisch optimierten Kanten. Wartungs- und installationsfreundliches Gehäuse aus aufwendig verzinktem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Verkehrsweiß, RAL 9016. Passend für einen Deckenausschnitt mit den Maßen 355 x 56mm.

Das Gehäuse lässt sich für einen Leuchtmittelwechsel werkzeuglos öffnen. Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Die vom Kunden gewählten Piktogramme werden mittels eines Druckverfahrens beidseitig, dauerhaft und unveränderbar auf die Acrylglasscheibe der Leuchte aufgebracht.

Kabellos (Funk) überwach- und steuerbar durch quelloffenen Standard (Zigbee) gem. EN 62034. Über die Bedienoberfläche der zentralen Überwachungseinrichtung können individuelle Leuchtenparameter gem. DIN EN 62386-102 bzw. DIN EN 62386-202 in Echtzeit abgerufen werden.



Abmessungen


Breite (mm): 320

Höhe (mm): 237

Tiefe (mm): 50

Nettogewicht (kg): 1,951

Maßzeichnung | Dimensional drawing

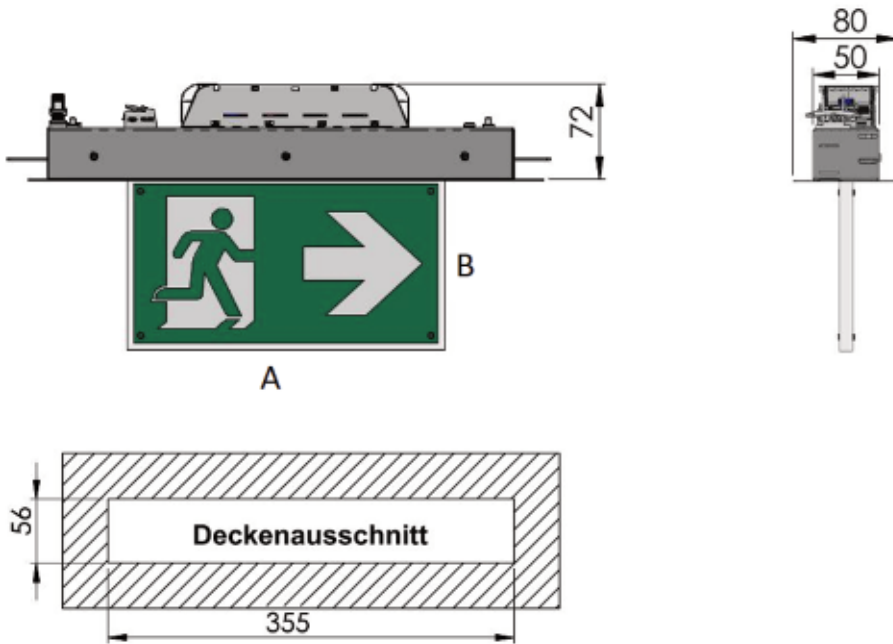

	A	B
Insign S	178	91
Insign M	240	128
Insign L	320	173

