# Artikeldatenblatt 1485

STAND 02/2026

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.:** | 1485 |
| **Artikel:** | Brightway CBS S |
| **EAN:** | 4255637502083 |
| **Zolltarifnummer:** | 94054239 |
| **Leuchtenart:** | Zentralbatterie |
| **Montageart:** | Decke |
| **Prüfeinrichtung:** | Zentralbatterie |
| **Betriebsart:** | Dauer- \| Bereitschaftsbetrieb |
| **Eingangsspannung \| -frequenz:** | 230V AC/DC \| 50/60Hz |
| **Schutzart:** | IP40 |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Max. Leistung AC:** | 7,8VA |
| **Max. Leistung DC:** | 4,9W |
| **Nennleistung Leuchtmittel:** | 4W |
| **Lichtstrom Netzbetrieb:** | 470lm |
| **Lichtstrom Notbetrieb:** | 470lm |
| **Umgebungstemperatur:** | -10°C … +40°C |
| **Gehäusematerial:** | Aluminiumprofil, pulverbeschichtet |
| **Gehäusefarbe (RAL):** | RAL9003 |



**Brightway CBS S**

Metallkorpus mit Powerlicht

Sicherheitsleuchte zum Deckenanbau mit rundem Gehäuse aus hochwertig pulverbeschichtetem Aluminiumprofil in Signalweiß, RAL 9003. Bestückt mit 2 Power-LEDs zur optimalen Flächenausleuchtung (symmetrisch).
Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).


Abmessungen

Tiefe (mm): 44
Durchmesser (mm): 155
Nettogewicht (kg): 0,55


## Maßzeichnung | Dimensional drawing

Legende | legend:

- Befestigungslanglöcher 15,0 x 6,0mm | Mounting slotted holes 15.0 x 6.0mm

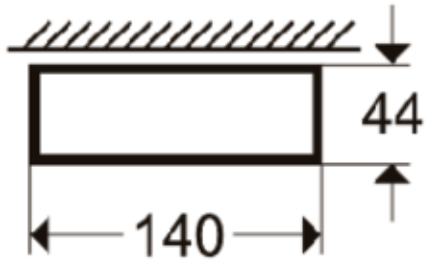


Ansicht von oben | top view:

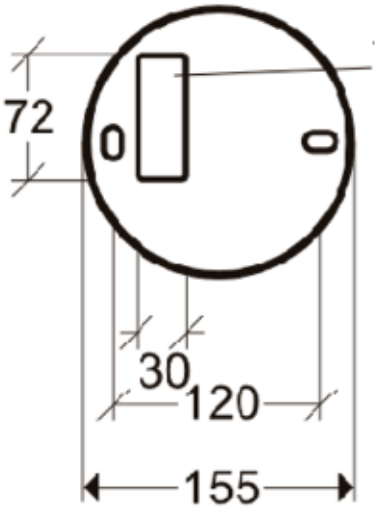


Ausschnitt für Kabeleinführungen | cutout for cable entry