




Art.-Nr: KBU413WL

**Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Universal, Wireless Professional (WL), 3 h, 14 m, 22 m, 30 m,
IP65, Kunststoff, weiß**

Flexible Sicherheitsleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage, die zur Rettungszeichenleuchte erweitert werden kann. Das quaderförmiges Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert.

Durch das modulare System kann die Leuchte ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden. Die Scheiben zur Montage der Piktogramme sind separat erhältlich.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.

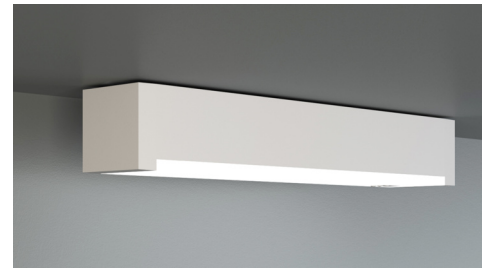

Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/KBU413WL





TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|--|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Erkennungsweite | 14 m, 22 m, 30 m |
| Piktogramm | Einzel n.A. |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 5 |
| Zertifizierung | WEEE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, CE, ENEC |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 3 h |



| | |
|--------------------------|---|
| Batterie | LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 5,3 W |
| Leistung DS | 4,3 W |
| Leistung BS | 0,7 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 35 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| Tiefe | 326 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Gewicht | 0.47 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.52 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| EAN | 4260766556999 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

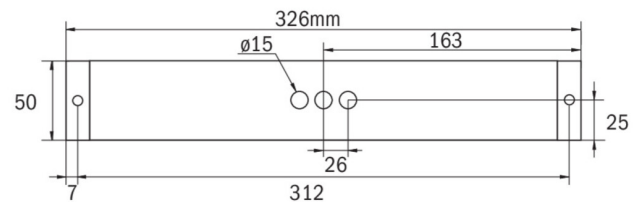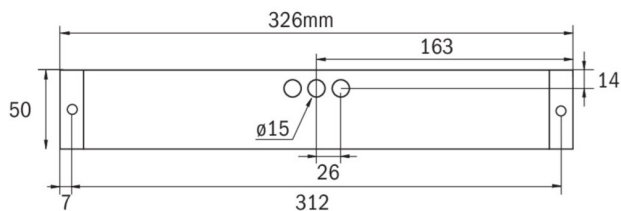



ZUBEHÖRLISTE

KBK -
KBM -
KBG -
AWX001 -
KBE - Einbaurahmen
BALLPLX-KBE - Ballschutzhaube
BALLPLX-KBS - Ballschutzhaube
BALLPLX-KBU - Ballschutzhaube
2PW-EB - Pendel
2DW-EB -
KBBE - Unterputzkasten
DSA - Seilaufhängung

ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|----------|------|-------------|------------|-------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
|----------|------|-------------|------------|-------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|