



**Art.-Nr: KMB413WB**  
**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, Wireless Basic (WB), 3 h, , IP54, Kunststoff, weiß**

Kompakte Sicherheitsleuchte zur Universalmontage. Das schmale rechteckige Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert. Die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege wird durch die, in die Haube integrierte, Optik unterstützt.

Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.

Kabellose Steuerung und Überwachung für kleine Installationen von bis zu 50 Leuchten mit Wireless Basic. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/KMB413WB](http://www.rp-group.com/de/item/KMB413WB)




## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte                      |
| Montageart            | Universal                               |
| Piktogramm            | Nein                                    |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                              |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP54                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 2                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Wireless Basic (WB)                     |
| Überbrückungszeit     | 3 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                    |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                              |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsspannung DC      | - V                 |
| Leistung max.            | 5,3 W               |
| Leistung DS              | 3,9 W               |
| Leistung BS              | 1,5 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -10 °C - 40 °C      |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C - 40 °C       |
| Tiefe                    | 250 mm              |
| Breite                   | 34 mm               |
| Höhe                     | 50 mm               |
| Gewicht                  | 0.58                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.65                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 190 lm              |
| Lichtstrom Not           | 190 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| EAN                      | 4262483023532       |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

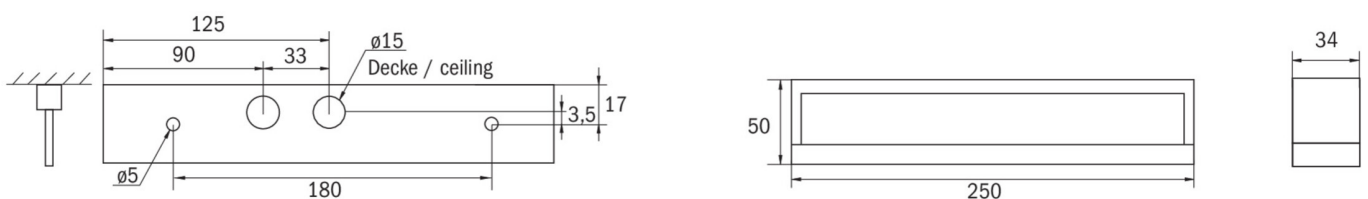

## ZUBEHÖRLISTE

KME-EB - Einbaurahmen

BALL1 - Ballschutzkorb

KMBE - Betoneinputzkasten

BALLPLX-KMB - Ballschutzhaube

KMBFH -

Stand: 30.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.