LED Panel Flat 300 R 20W 350mA

	Ø282 350 mA III IP20 CE			
Bezeichnung	LED Panel Flat 300 R 20W 350mA			
Artikel Nr.	1574081511	1574081111	1574081512	1574081112
EAN	4044538069739	4044538069715	4044538069722	4044538069708
Farbe (Gehäuse)	weiß	titan-matt	weiß	titan-matt
Lichtfarbe	neutralweiß		warmweiß	
Farbtemperatur	4000 K		3000 K	
Lichtstrom	2100 lm		2000 lm	
Farbwertanteile x	0,3800		0,4400	
Farbwertanteile y	0,3800		0,4030	
Energieeffizienzklasse	A++ bis A			
Farbwiedergabe	Ra >80			
Farbabstand (MacAdam)	3 SDCM			
Ausstrahlwinkel	140°			
Leuchtmittel	SMD-LED			
Lebensdauer L70B50	50.000 h			
Lebensdauer L80B50	35.000 h			
Abmessungen (ØxH)	300x23mm			
Deckenausschnitt (Ø)	282mm			
Lichtaustrittsöffnung	250mm			
Gewicht	575g			
Umgebungstemperatur T_a	0 ~ 25°C			
Material	Aluminium/PMMA			
Nennleistung der Leuchte	20W			
Nennspannung der Leuchte	57V DC			
Nennstrom der Leuchte	350mA (Konstantstrom)			
Anschlussart	CCV Stecker und Buchse mit 2x0,33mm2			
Dimmbar	abhängig vom Betriebsgerät			
Einbauhinweis	geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien			

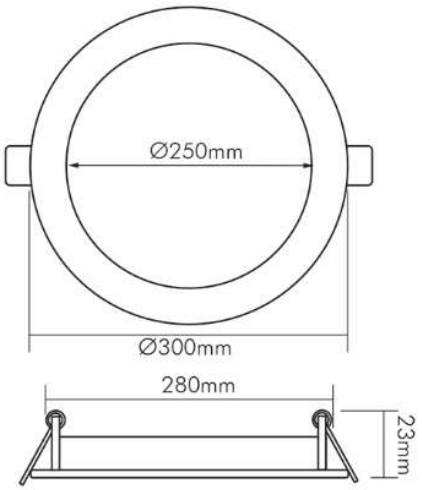

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

LED Panel Flat 300 R 20W 350mA

	Ø282 350 mA III IP20 CE			
Type	LED Panel Flat 300 R 20W 350mA			
Part no.	1574081511	1574081111	1574081512	1574081112
EAN	4044538069739	4044538069715	4044538069722	4044538069708
Colour	weiß	titan-matt	weiß	titan-matt
Light colour	neutral white		warm white	
Light temperature	4000 K		3000 K	
Luminous flux	2100 lm		2000 lm	
Color Coordinates x	0,3800		0,4400	
Color Coordinates y	0,3800		0,4030	
Energy efficiency class	A++ to A			
Colour rendering	Ra >80			
Colour distance (MacAdam)	3 SDCM			
Beam angle	140°			
Light source	SMD-LED			
Lifetime L70B50	50,000 h			
Lifetime L80B50	35,000 h			
Dimensions (ØxH)	300x23mm			
Ceiling cut-out (Ø)	282mm			
light portal opening	250mm			
Weight	575g			
Ambient temperature T_a	0 ~ 25°C			
Material	aluminum/PMMA			
Rated power of the luminaire	20W			
Rated voltage of the luminaire	57V DC			
Rated current of the luminaire	350mA (CC)			
Connection of luminaire	CCV – male and female connector (2x0.33 mm2)			
Dimmable	depending on the LED driver			
Installation note	suitable for direct mounting on normal flammable surfaces			

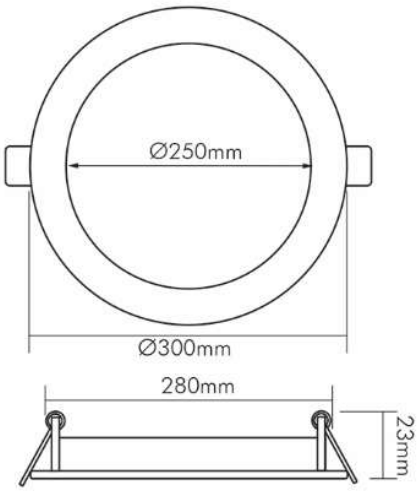

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de