


LED Panel Flat 105 R IP44 350mA

          		
Bezeichnung	LED Panel Flat 105 R IP44 8W 350mA	
Artikel Nr.	1571135011	1571135012
Lichtfarbe	neutralweiß	warmweiß
Farbtemperatur	ca. 4000 K	ca. 3000 K
Lichtstrom	ca. 750 lm	ca. 650 lm
Energieeffizienzklasse	A++ bis A	
Farbwiedergabe	Ra >80	
Farbabstand (MacAdam)	<3 SDCM	
Ausstrahlwinkel	120°	
Leuchtmittel	SMD-LED	
Lebensdauer	50.000 h (L80 B10)	
Abmessungen (ØxH)	145x22 mm	
Deckenausschnitt (Ø)	135 mm	
Lichtaustrittsöffnung	105 mm	
Gewicht	160 g	
Umgebungstemperatur T _a	0°C ~ +40°C	
Material	Aluminium/Stahl/PMMA	
Farbe (Gehäuse)	weiß	
Nennleistung der Leuchte	8W	
Nennspannung der Leuchte	max. 23V DC	
Nennstrom der Leuchte	350mA (Konstantstrom)	
Anschlussart	CCV Stecker und Buchse mit 2x0,33mm ²	
Dimmbar	abhängig vom Betriebsgerät	
Einbauhinweis	geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien	

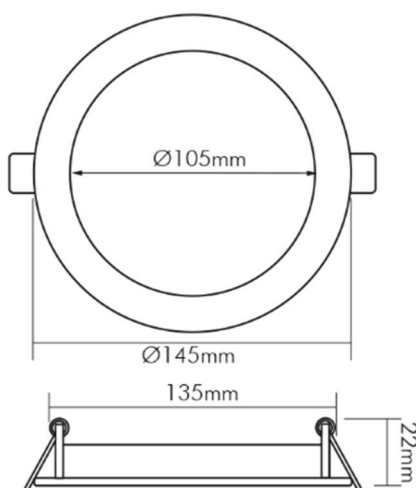

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de


nobile

rev. 0.1
 09.02.2021

LED Panel Flat 105 R IP44 350mA



Type	LED Panel Flat 105 R IP44 8W 350mA	
Part no.	1571135011	1571135012
Light colour	neutral white	warm white
Light temperature	ca. 4000 K	ca. 3000 K
Luminous flux	ca. 750 lm	ca. 650 lm
Energy efficiency class	A++ to A	
Colour rendering	Ra >80	
Colour distance (MacAdam)	<3 SDCM	
Beam angle	120°	
Light source	SMD-LED	
Lifetime	50.000 h (L80 B10)	
Dimensions (ØxH)	145x22 mm	
Ceiling cut-out (Ø)	135 mm	
light portal opening	105 mm	
Weight	160 g	
Ambient temperature T _a	0°C ~ +40°C	
Material	aluminum/steel/PMMA	
Colour	white	
Rated power of the luminaire	8W	
Rated voltage of the luminaire	max. 23V DC	
Rated current of the luminaire	350mA (CC)	
Connection of luminaire	CCV – male and female connector (2x0.33 mm ²)	
Dimmable	depending on the LED driver	
Installation note	suitable for direct mounting on normal flammable surfaces	

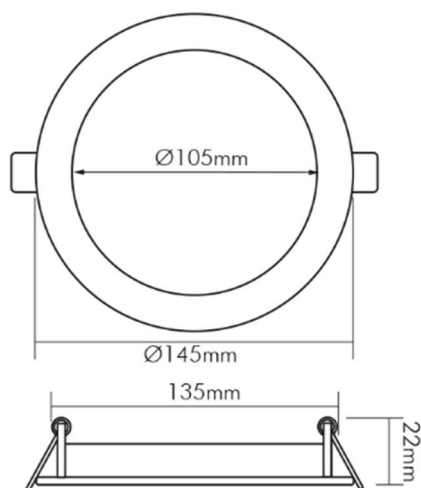

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

nobile

rev. 0.1
 09.02.2021