


**LED Panel Flat 175 R IP44 15W 350mA**



Bezeichnung	LED Panel Flat 175 R IP44 15W 350mA		
Artikel Nr.	1571935011		1571935012
Lichtfarbe	neutralweiß		warmweiß
Farbtemperatur	4000 K		3000 K
Lichtstrom	1300 lm		1250 lm
Energieeffizienzklasse	F		
Farbwiedergabe	Ra >80		
Farbabstand (MacAdam)	<3 SDCM		
Ausstrahlwinkel	120°		
Leuchtmittel	SMD-LED		
Lebensdauer	50.000 h (L80 B10)		
Abmessungen (ØxH)	225x20 mm		
Deckenausschnitt (Ø)	205 mm		
Lichtaustrittsöffnung	175 mm		
Gewicht	310 g		
Umgebungstemperatur T <sub>a</sub>	0°C ~ +40°C		
Material	Aluminium/Stahl/PMMA		
Farbe (Gehäuse)	weiß		
Nennleistung der Leuchte	15W		
Nennspannung der Leuchte	max. 43V DC		
Nennstrom der Leuchte	350mA (Konstantstrom)		
Anschlussart	CCV Stecker und Buchse mit 2x0,33mm <sup>2</sup>		
Dimmbar	abhängig vom Betriebsgerät		
Einbauhinweis	geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien		

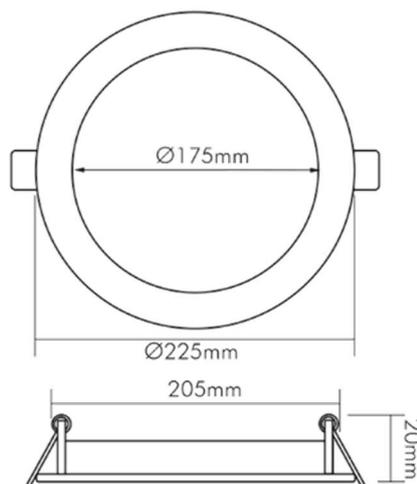

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar.


Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.  
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.  
 nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de



**LED Panel Flat 175 R IP44 15W 350mA**



Type	LED Panel Flat 175 R IP44 15W 350mA		
Part no.	1571935011	1571935012	
Light colour	neutral white	warm white	
Light temperature	4000 K	3000 K	
Luminous flux	1300 lm	1250 lm	
Energy efficiency class	F		
Colour rendering	Ra >80		
Colour distance (MacAdam)	<3 SDCM		
Beam angle	120°		
Light source	SMD-LED		
Lifetime	50.000 h (L80 B10)		
Dimensions (LxWxH)	225x20 mm		
Ceiling cut-out (Ø)	205 mm		
light portal opening	175 mm		
Weight	310 g		
Ambient temperature T <sub>a</sub>	0°C ~ +40°C		
Material	aluminum/steel/PMMA		
Colour	white		
Only for indoor use	yes		
Rated Power of the luminaire	15W		
Rated voltage of the luminaire	max. 43V DC		
Rated current of the luminaire	350mA (CC)		
Connection of luminaire	CCV – male and female connector (2x0.33 mm <sup>2</sup> )		
Dimmable	depending on the LED driver		
Installation note	suitable for direct mounting on normal flammable surfaces		

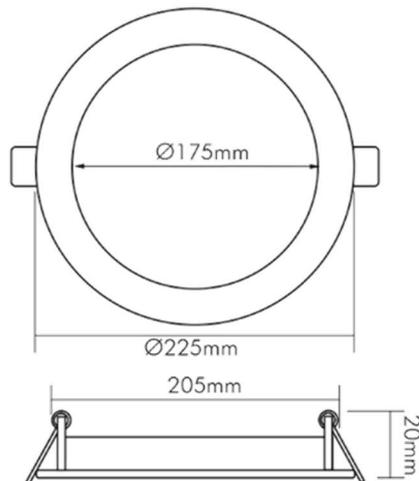

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.  
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.  
 nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

