


LED Panel R2S weiß 38W dim 1-10V

dim
1-10VLED BG
220-240V
AC

Bezeichnung	LED Panel R2S weiß 38W dim 1-10V	
Artikel Nr.	1570701143	1570701243
Lichtfarbe	neutralweiß	warm weiß
Farbtemperatur	ca. 4000 K	ca. 3000 K
Lichtstrom	ca. 4000 lm	ca. 3600 lm
Energieeffizienzklasse	A++ bis A	
Farbwiedergabe	Ra >80	
Farbabstand (MacAdam)	3 SDCM	
Ausstrahlwinkel	120°	
Leuchtmittel	SMD-LED	
Bemessungslebensdauer	50.000 h (L ₈₀ B ₃₀)	
Abmessungen (LxBxH)	1245x308x9 mm	
Deckenausschnitt Einbau (LxB)	1230x290 mm	
Deckenausschnitt Einlege (LxB)	1221x284 mm	
Gewicht	3110 g	
Umgebungstemperatur T _a	-20°C ~ +40°C	
Material	Aluminium lackiert/PMMA- Diffusorscheibe	
Farbe	weiß (ähnlich RAL 9016)	
Schutzart	IP40	
Nur für den Innenbereich geeignet	ja	
Schutzklasse	II	
Spannung	max. 36V	
Nennleistung der Leuchte	38W	
Leistungsfaktor	0,97	
Nennspannung des Betriebsgerätes	220-240V AC	
Nennstrom des Betriebsgerätes	0,205A (220VAC)	
Anschlussart	Klemme 2x0,75 – 1,5 mm ²	
Dimmbar	dim 1-10V	
Steuerstrom (1-10V)	max. 0,2mA	
Einbauhinweis	geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien	

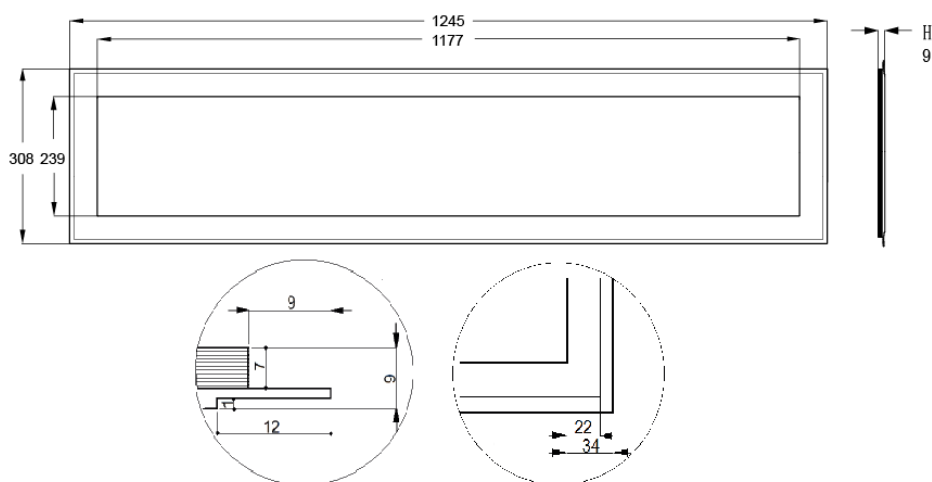

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

nobile


rev. 0.0
12.08.2019

LED Panel R2S white 38W dim 1-10V



dim 1-10V LED BG 220-240V AC C    IK07 IP40     

Type	LED Panel R2S white 38W dim 1-10V	
Part no.	1570701143	1570701243
Light colour	neutral white	warm white
Light temperature	ca. 4000 K	ca. 3000 K
Luminous flux	ca. 4000 lm	ca. 3600 lm
Energy efficiency class	A++ to A	
Colour rendering	Ra >80	
Colour distance (MacAdam)	3 SDCM	
Beam angle	120°	
Light source	SMD-LED	
Rated Lifetime	50.000 h (L ₈₀ B ₃₀)	
Dimensions (LxWxH)	1245x308x9 mm	
Ceiling cut-out recessed (LxW)	1230x290 mm	
Ceiling cut-out lay-in (LxW)	1221x284 mm	
Weight	3110 g	
Ambient temperature T _a	-20°C ~ +40°C	
Material	aluminum painted/PMMA diffuser	
Colour	white (similar to RAL 9016)	
Protection class	IP40	
Only for indoor use	yes	
Safety class	II	
Voltage	max. 36V	
Rated power of the lamp	38W	
Power factor	0.97	
Rated voltage of the LED driver	220-240V AC	
Rated current of the LED driver	0.205A (220VAC)	
Connection of luminaire	terminal 2x0,75 – 1,5 mm ²	
Dimmable	dim 1-10V	
Sink current (1-10V)	max. 0.2mA	
Installation note	suitable for direct mounting on normal flammable surfaces	

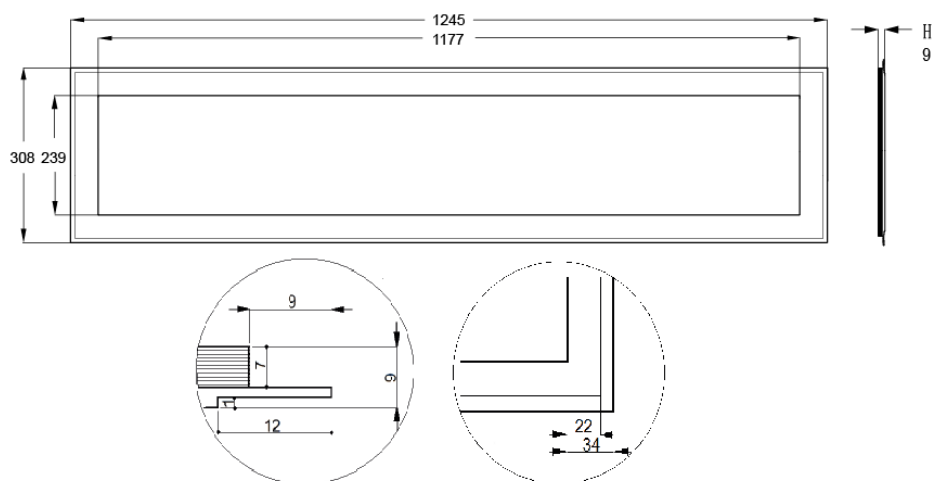

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

nobile

rev. 0.0
12.08.2019