


FAGERHULT

828986 - 04.02.21

Dwide Ceiling









Model	C/C
D 1200	1200 mm
D 1200 Sensor	1230 mm
D 1500	1452 mm
D 1500 Sensor	1482 mm
D/I 1200	1200 mm
D/I 1500	1452 mm

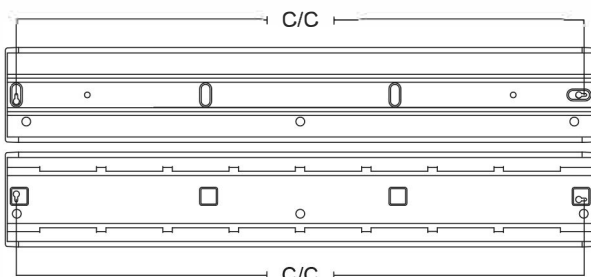

Direct (D)




Direct/Indirect (D/I)

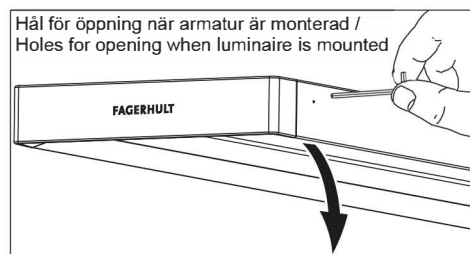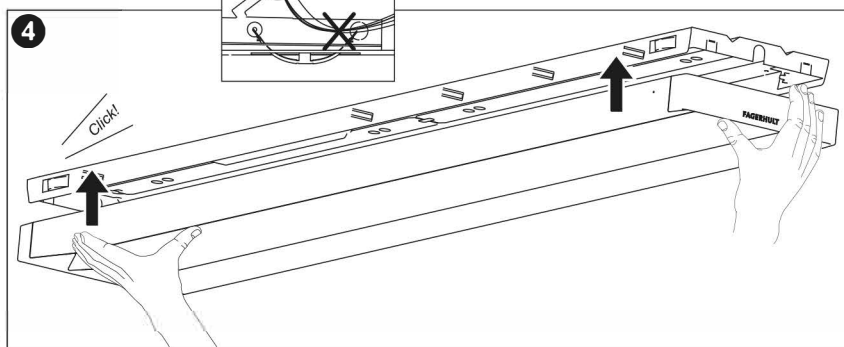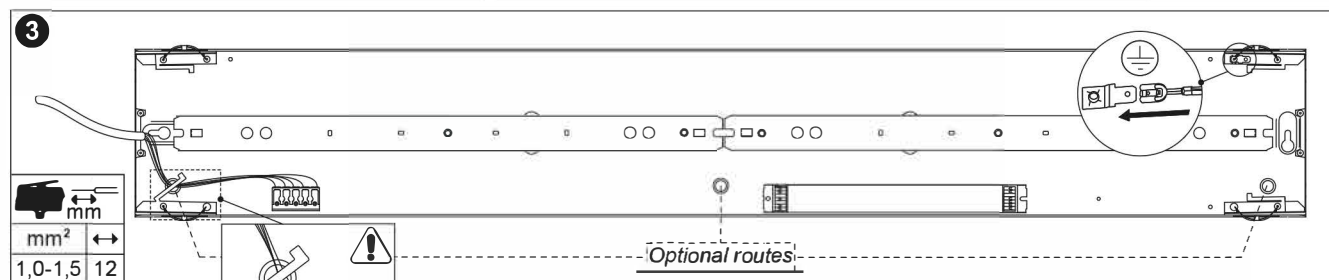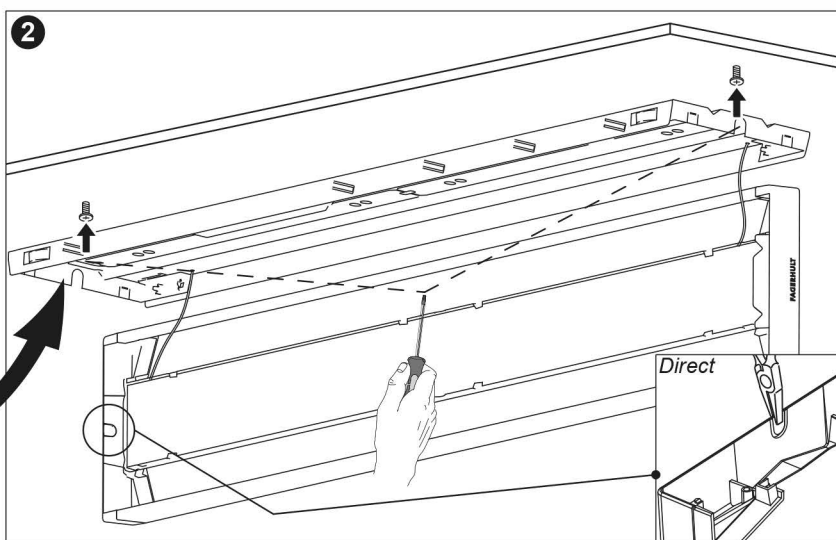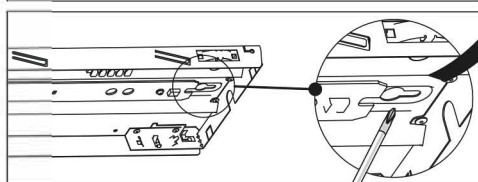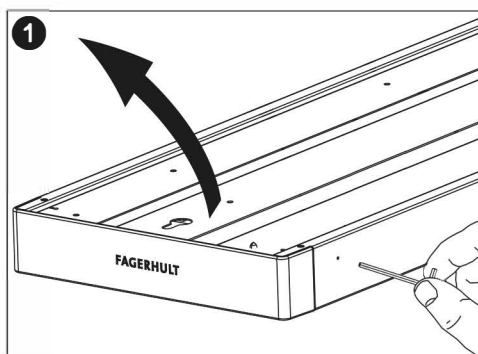

5428328 Utgåva/Edition 04

STANDARD	DALI	1-10V DIM	PHASE-PULSE CONTROL

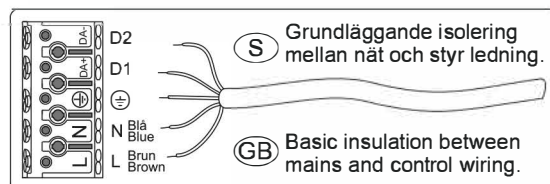


(S) Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.

(GB) Basic insulation between mains and control wiring.

(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.



Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.