


## Matric-A5


Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

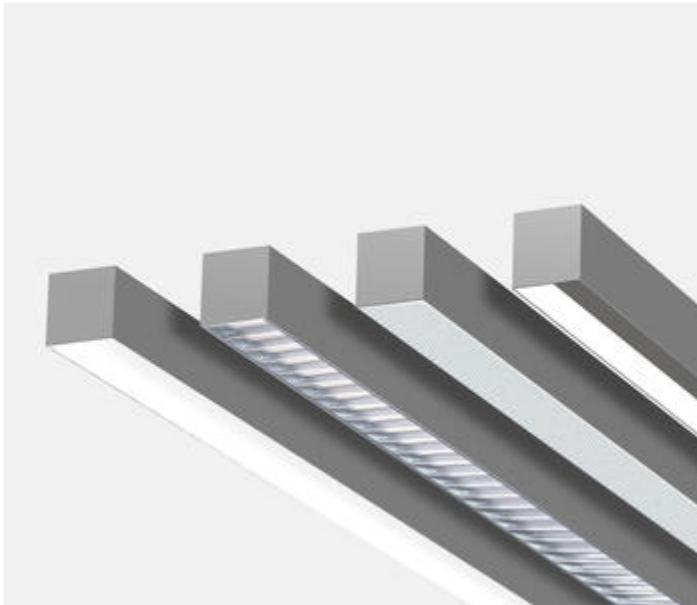

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-A5. LED. Lichtlinie für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Dimmbar DALI. LxBxH (Lichtlinie). L=1182mm. B=81mm. H=81mm. Low-Power-

Bestromung. 2020lm. 18W. 3,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. Schutzart: IP20. Schutzklasse I. CE-Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

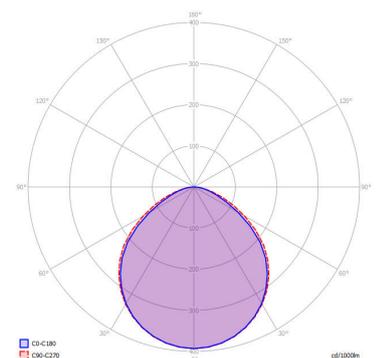


# Matric-A5

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



IP20  -225  
-240V 50-60  
Hz IK  
02 RG0  $\leq 3$   
Blickfeld max. 0.2

Produktname	Matric-A5	Gewicht (kg)	3,5kg
Leuchtmittel	LED		
Installationstyp	Anbau-Lichtlinie		
Oberfläche	Silver Anodised		
Lichtverteilung	Direktstrahlend		
Farbtemperatur	3000K		
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80		
Optisches System	Microprismenoptik		
Steuerung	Dimmbar (DALI)		
Länge L/Durchmesser D (mm)	L=1182mm		
Breite B (mm)	B=81mm		
Höhe H (mm)	H=81mm		
Bestromung	Low-Power		
Leuchtenlichtstrom	2020lm		
Wattage	18W		
Schutzart	IP20		
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h		
UGR	UGR<=19		
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9		
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)		
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C		

